

BAUMY®

Produktkatalog



baumy.ba



Bringen Sie **Farbe** in Ihr Leben!

ÜBER UNS

Die Marke „BAUMY“ entstand als Ergebnis der erfolgreichen Geschäftstätigkeit des Unternehmens ALMY d.o.o. Zenica. Eine mehr als 30-jährige Tradition macht Almy zu einem wiedererkennbaren und renommierten Unternehmen auf dem Markt von Bosnien und Herzegowina. Die Idee zur Erschaffung der Marke Baumy entstand vor mehreren Jahren und wurde 2014 realisiert.

Moderne Technologie, gut ausgebildete und qualifizierte Mitarbeiter, ein systematischer Produktionsprozess und selbstverständlich hochwertigste Produkte sind die Hauptmerkmale der Marke „BAUMY“.

Der gesamte Produktionsprozess ist in einer modernen Fertigungsanlage mit einer Fläche von 1.500 m² automatisiert. Durch den Einsatz umweltfreundlicher Materialien von europäischer Qualität sind wir überzeugt, dass Sie mit unseren Produkten vollkommen zufrieden sein werden.

Das Werk beschäftigt derzeit 20 Mitarbeiter. Im BAUMY-Produktportfolio finden Sie Produkte aus folgenden Kategorien:

- + Wand- und Fassadenfarben
 - + Dekorative Edelputze / Abschlussputze
 - + Grundierungen / Imprägnierungen
 - + Maschinenputze und Estriche
 - + Ausgleichsmassen und Fugenmassen
 - + Epoxidharzbeschichtungen / Epoxid-Bodenbeläge
 - + Fliesenkleber / Kleber auf Zementbasis
 - + Straßenmarkierungsfarben
 - + Verdünner / Verdünnungsmittel
 - + Holz- und Metallschutzmittel
 - + Sowie weitere Bauprodukte und Werkzeuge...
-



Alle **farben** die Sie sich vorstellen können, bereit für Ihr Zuhause!

BAUMY **MIX** CENTER

Wählen Sie die passende Farbe für Ihr Zuhause! In den BAUMY MIX CENTERN in den ALMY Baucentren in Zenica und Zavidovići bieten wir Ihnen die Möglichkeit, mit modernsten MISCHMASCHINEN Farbtöne für Bautenschutz- und Wandbeschichtungen für Ihre bestehenden sowie zukünftigen Wohn- und Gewerbeobjekte auszuwählen. Derzeit können folgende Produkte getönt werden:

- + **MYPOL** - Innenwandfarbe,
- + **MYWHITE POL** - Innenwandfarbe,
- + **MYPEARL** - Waschbare Innenwandfarbe,
- + **MYLATEX SATEN** - Latex-Innenfarbe (Seidenglanz),
- + **MYFAS B1 i B2** - Fassadenfarbe / Außenfarbe,
- + **MYBETON TON** - Acryl-Betonfarbe,
- + **MYAKRIL FULL i RAIB** - Acryl-Putz (Vollton- / Reibestruktur),
- + **MYSILIKON FULL i RAIB** - Dekorativer Silikonputz (Vollton- / Reibestruktur),
- + **MYSILIKAT FULL i RAIB** - Dekorativer Silikatputz (Vollton- / Reibestruktur),
- + **MYKULIR** - Dekorativer Buntsteinputz,
- + **MYGRUND** - Grundierung / Tiefgrund

Die aufgeführten Produkte können in Wunschfarben nach der Farbkarte des Herstellers bestellt werden.



RAL
K5
CLASSIC





INHALTSVERZEICHNIS

SEITE 8

WAND- UND FASSADENFARBEN

SEITE 18

DEKORATIVE EDELPUTZE

SEITE 26

GRUNDIERUNGEN / IMPRÄGNIERUNGEN

SEITE 34

MASCHINENPUTZE UND ESTRICHE

SEITE 44

AUSGLEICHSMASSEN UND FUGENMASSEN

SEITE 50-51

EPOXIDHARZBESCHICHTUNGEN

SEITE 52

ZEMENTLEIME UND ZEMENTKLEBER

SEITE 66

STRASSEN-UND BECKENFARBEN

SEITE 70

VERDÜNNUNGEN

SEITE 74

HOLZ- UND METALLSCHUTZMITTEL

SEITE 94

BEVER

01

Wand und fassadenfarben

SEITE 10

MYPOL

SEITE 11

MYWHITE POL

SEITE 12

MYPEARL

SEITE 13

MYLATEX SATEN

SEITE 14

MYFAS B1 I B2

SEITE 15

MYBETON TON

SEITE 16

MY COLOR





MYPOL
WEISSE INNENWANDFARBE



5L



10L



15L



BESCHREIBUNG

MYPOL ist eine weiße Innenwandfarbe auf Basis einer speziellen Polymeremulsion.

VERWENDUNGSZWECK

MYPOL ist für den dekorativen Schutz von Innenwänden und Wandflächen vorgesehen, bei denen eine gute Dampfdurchlässigkeit erforderlich ist (Küchen, Badezimmer, Krankenzimmer usw.). Die Farbe ist beständig gegen „Trockenabrieb“, jedoch nicht waschbeständig.

EIGENSCHAFTEN

Gute Deckkraft, gute Haftung auf Untergründen aus Beton, Verlängerungsputz, Gips, Spanplatten usw., gute Elastizität und Dampfdurchlässigkeit, enthält keine gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffe.

VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN

Die optimale Verarbeitungstemperatur liegt zwischen +10°C und +25°C. Die Mindestverarbeitungstemperatur beträgt +5°C.



VERBRAUCH: 15L≈90m²

- + GUTE DECKKRAFT
- + GUTE HAFTUNG
- + GUTE ELASTIZITÄT
- + GUTE DAMPFDURCHLÄSSIGKEIT
- + FREI VON GESUNDHEITSSCHÄDLICHEN INHALTSSTOFFEN

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Vor dem Anstrich neuer Wände den Untergrund gründlich reinigen und ein bis zwei Anstriche mit der Grundierung MYKERA auftragen. Bei alten Flächen mit einer harten Bürste alle vorherigen Beschichtungen sowie lose Teile entfernen und die Wände waschen. Unebenheiten mit der Wandspachtelmasse MYGLETIX oder MYGLETIX PREMIUM ausgleichen. Anschließend die Wandflächen mit ein bis zwei Anstrichen der Grundierung MYKERA imprägnieren.

VERARBEITUNG

MYPOL ist eine gebrauchsfertige Farbe. Sie kann mit Flüssigpigmenten oder Pigmentpasten getönt werden. Vor Gebrauch gründlich aufrühren und bei Bedarf für den ersten Anstrich mit bis zu 20 % Wasser und für den zweiten Anstrich mit 10 % Wasser verdünnen. Die Farbe MYPOL wird in zwei Arbeitsschritten mit einer Rolle oder einem Malerpinsel aufgetragen. Der Zeitabstand zwischen dem ersten und zweiten Anstrich beträgt je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit 2–4 Stunden.

LAGERUNG

In ungeöffneter und unbeschädigter Originalverpackung ist die Farbe 12 Monate verwendbar. Bei Temperaturen von +5°C bis +30°C lagern.

Auf Kundenwunsch ist das Produkt gemäß der Farbtonkarte des Herstellers auch in anderen Farbtönen lieferbar.



MYWHITE POL

WEISSE INNENWANDFARBE



5L



10L



15L

BESCHREIBUNG

MYWHITEPOL ist eine umweltfreundliche weiße Innenwandfarbe auf Basis einer speziellen Polymeremulsion, mikronisierten Karbonatfüllstoffen und Additiven.

VERWENDUNGSZWECK

MYWHITEPOL ist für den dekorativen Schutz von Innenwandflächen vorgesehen. Die Farbe ist beständig gegen „Trockenabrieb“, jedoch nicht waschbeständig.

PROPERTIES

Gute Deckkraft, gute Haftung auf Untergründen aus Beton, Verlängerungsputz, Gips, Spanplatten usw., gute Elastizität und Dampfdurchlässigkeit, enthält keine gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffe.

WORKING CONDITIONS

Die optimale Verarbeitungstemperatur liegt zwischen +10°C und +25°C. Die Mindestverarbeitungstemperatur beträgt +5°C.



VERBRAUCH: 15L≈80m²

- + GUTE DECKKRAFT
- + GUTE HAFTUNG
- + GUTE ELASTIZITÄT
- + GUTE DAMPFDURCHLÄSSIGKEIT
- + FREI VON GESUNDHEITSSCHÄDLICHEN INHALTSSTOFFEN

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Vor dem Anstrich neuer Wände den Untergrund gründlich reinigen und zwingend ein bis zwei Anstriche (bei stark saugenden Untergründen) der Grundierung MYKERA auftragen. Bei alten Flächen mit einer harten Bürste alle vorherigen Beschichtungen sowie lose Teile entfernen und die Wände waschen. Unebenheiten mit der Wandspachtelmasse MYGLETIX oder MYGLETIX PREMIUM ausgleichen. Anschließend die Wandflächen mit ein bis zwei Anstrichen der Grundierung MYKERA imprägnieren.

VERARBEITUNG

MYWHITEPOL ist eine gebrauchsfertige Farbe. Sie kann mit Flüssigpigmenten oder Pigmentpasten getönt werden. Vor Gebrauch gründlich aufrühren und bei Bedarf für den ersten Anstrich mit bis zu 20 % Wasser und für den zweiten Anstrich mit 10 % Wasser verdünnen. Die Farbe MYWHITEPOL wird in zwei Arbeitsgängen mit einer Rolle oder einem Malerpinsel aufgetragen. Der Zeitabstand zwischen dem ersten und zweiten Anstrich beträgt je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit 4–6 Stunden. Nach einer Trocknungszeit von ca. 24 Stunden wird der finale Weißgrad bzw. Farbton der Tönung erreicht.

LAGERUNG

In ungeöffneter und unbeschädigter Originalverpackung ist die Farbe 12 Monate verwendbar. Bei Temperaturen von +5°C bis +30°C lagern.

Auf Kundenwunsch ist das Produkt gemäß der Farbtonkarte des Herstellers auch in anderen Farbtönen lieferbar.



MYPEARL

WASCHBESTÄNDIGE WEISSE INNENWANDFARBE



BESCHREIBUNG

MYPEARL ist eine hochwertige weiße Innenwandfarbe auf Basis einer speziellen Acrylemulsion.

VERWENDUNGSZWECK

Dispersionsfarbe für den dekorativen Schutz von Innenwänden und Wandflächen aus Beton, Verlängerungsputz, Gips, Spanplatten und ähnlichen Materialien.

EIGENSCHAFTEN

Gute Deckkraft, gute Haftung auf dem Untergrund, dampfdurchlässig, gute Härte, lichtecht, beständig gegen „Nassabrieb“, frei von gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffen.

VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN

Die optimale Verarbeitungstemperatur liegt zwischen +10°C und +25°C. Die Mindestverarbeitungstemperatur beträgt +5°C.



VERBRAUCH: 15L≈90m²

- + GUTE DECKKRAFT
- + GUTE HAFTUNG
- + GUTE FILMHÄRTE
- + LICHTECHT
- + BESTÄNDIG GEGEN NASSABRIEB
- + FREI VON GESUNDHEITSSCHÄDLICHEN INHALTSSTOFFEN

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Vor dem Anstrich neuer Wände den Untergrund gründlich reinigen und ein bis zwei Anstriche mit MYKERA auftragen. Bei alten Flächen mit einer harten Bürste alle alten Beschichtungen sowie lose Teile entfernen und die Wände waschen. Unebenheiten mit Wandspachtelmasse ausgleichen. Anschließend die Wandflächen mit ein bis zwei Anstrichen MYKERA imprägnieren.

VERARBEITUNG

MYPEARL ist gebrauchsfertig. Sie kann mit Flüssigpigmenten oder Pigmentpasten getönt werden. MYPEARL vor Gebrauch gründlich aufrühren und bei Bedarf mit bis zu 10 % Wasser verdünnen. Die Dispersionsfarbe wird in zwei Arbeitsschritten mit einer Rolle oder einem Malerpinsel aufgetragen; der Zeitabstand zwischen dem ersten und zweiten Anstrich beträgt je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit 2-4 Stunden.

LAGERUNG

In ungeöffneter und unbeschädigter Originalverpackung ist die Farbe 12 Monate verwendbar. Bei Temperaturen von +5°C bis +30°C lagern.

Auf Kundenwunsch ist das Produkt gemäß der Farbtongkarte des Herstellers auch in anderen Farbtönen lieferbar.



MYLATEX SATEN

LATEXFARBE FÜR INNENWÄNDE



5L



10L



BESCHREIBUNG

Dekorative Beschichtung für den Innenbereich.

PRODUKTKATEGORIE

MYLATEX SATEN ist eine umweltfreundliche und waschbeständige wässrige Dispersion aus Polymerbindemitteln für die Dekoration von Innenwandflächen.

VERWENDUNGSZWECK

MYLATEX SATEN ist eine Innenwandfarbe für den dekorativen Schutz von Wänden und Decken in Wohn- und Gewerbegebäuden, Schulen, Kindergärten, Krankenhäusern, Hotels, Pflegeheimen und anderen Einrichtungen, in denen die Hygiene durch häufiges Waschen mit handelsüblichen Haushaltsreinigern aufrechterhalten wird.

EIGENSCHAFTEN

Einfach zu verarbeiten, frei von gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffen.

VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN

Die optimale Verarbeitungstemperatur liegt zwischen +10°C und +25°C.

LAGERUNG

In ungeöffneter und unbeschädigter Originalverpackung ist das Produkt bis zu 12 Monate verwendbar. Bei Temperaturen von +5°C bis +30°C lagern.C.

+ EINFACH ZU VERARBEITEN

+ FREI VON GESUNDHEITSSCHÄDLICHEN
INHALTSSTOFFEN

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Den Untergrund von Staub und Fett reinigen. Bei alten Flächen alle vorherigen Beschichtungen sowie lose Teile entfernen und alle Unebenheiten mit Wandspachtelmasse ausgleichen.



VERBRAUCH: 15 L $\approx$ 80 m²



MYFAS B1 | B2

HOCHWERTIGE WEISSE FASSADENFARBE



5L



10L



15L



BESCHREIBUNG

MYFAS ist eine hochwertige Dispersionsfarbe auf Acrylatbasis.

VERWENDUNGSZWECK

MYFAS ist für den dekorativen Schutz von Außenwänden aus Beton, Verlängerungsputz, Gips, Spanplatten und ähnlichen Materialien vorgesehen.

EIGENSCHAFTEN

Sie zeichnet sich durch gute Deckkraft, Elastizität und Filmhärte aus, haftet gut auf dem Untergrund, ist lichtecht, beständig gegen hohe und niedrige Temperaturen, alterungs- und industriegasbeständig sowie wetterfest. Frei von gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffen.

VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN

Die optimale Verarbeitungstemperatur liegt zwischen +10°C und +25°C. Nicht bei Regen oder Nebel verarbeiten.



VERBRAUCH: 15L $\approx$ 70m²

- + GUTE DECKKRAFT UND HAFTUNG
- + GUTE ELASTIZITÄT UND FILMHÄRTE
- + LICHTECHT
- + BESTÄNDIG GEGEN HOHE UND NIEDRIGE TEMPERATUREN
- + ALTERUNGS- UND INDUSTRIEGASBESTÄNDIG
- + WETTERFEST
- + FREI VON GESUNDHEITSSCHÄDLICHEN INHALTSSTOFFEN

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Vor dem Anstrich neuer Wände den Untergrund gründlich reinigen und ein bis zwei Anstriche mit MYKERA auftragen. Bei alten Flächen mit einer harten Bürste alle alten Beschichtungen sowie lose Teile entfernen und die Wände waschen. Unebenheiten mit Fassadenspachtelmasse ausgleichen. Anschließend die Wandflächen mit ein bis zwei Anstrichen MYKERA imprägnieren. Vor dem Anstrich müssen neuer Zement- oder Verlängerungsputz unter normalen Bedingungen ($t = +20^{\circ}\text{C}$); rel. Luftfeuchtigkeit = 65% mindestens 28 Tage und Putz auf Wärmedämmung 5–7 Tage trocknen.

VERARBEITUNG

MYFAS ist gebrauchsfertig. Sie kann mit Flüssigpigmenten oder Pigmentpasten getönt werden. MYFAS vor Gebrauch gründlich aufrühren und bei Bedarf mit bis zu 5 % Wasser verdünnen. MYFAS wird in zwei Arbeitsgängen mit einer Rolle oder einem Pinsel aufgetragen; der Zeitabstand zwischen dem ersten und zweiten Anstrich beträgt je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit 2–4 Stunden.

LAGERUNG

In ungeöffneter und unbeschädigter Originalverpackung ist die Farbe 12 Monate verwendbar. Bei Temperaturen von +5°C bis +30°C lagern.

Auf Kundenwunsch ist das Produkt gemäß der Farbtonkarte des Herstellers auch in anderen Farbtönen lieferbar.



MYBETON TON

HOCHWERTIGE BETONFARBE



1kg



BESCHREIBUNG

MYBETONTON ist eine Betonfarbe auf Acrylatbasis, hergestellt in den Farben Weiß, Gelb, Ocker, Grau, Blau, Grün, Rot und Braun.

VERWENDUNGSZWECK

Vorgesehen für den dekorativen Schutz von Zementwandflächen im Außen- und Innenbereich. Kann auch als Staubschutzbeschichtung zum Schutz von Zementböden in gering beanspruchten Räumen verwendet werden.

VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN

Vor dem Gebrauch die Betonfarbe mit einem elektrischen Handrührer gründlich aufrühren und für den ersten Anstrich mit 10 % Wasser sowie für den zweiten Anstrich mit max. 5 % Wasser verdünnen.



VERBRAUCH: $\approx 300 \text{ g/m}^2$ für zwei Anstriche

- + GUTE DECKKRAFT
- + GUTE HAFTUNG
- + WASSERFEST
- + WETTERFEST
- + FREI VON GESUNDHEITSSCHÄDLICHEN INHALTSSTOFFEN

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Bei alten Flächen alle losen Teile und dekorativen Beschichtungen entfernen. Unebenheiten mit einer geeigneten Wandspachtelmasse oder speziellen Reparaturmaterialien ausgleichen. Vor dem Auftragen der Betonfarbe (MYBETONTON) den Untergrund je nach Saugfähigkeit mit ein bis zwei Anstrichen MYKERA grundieren.

VERARBEITUNG

Wird in zwei Arbeitsgängen mit einer Rolle, einem Pinsel oder im Spritzverfahren aufgetragen. Der Zeitabstand zwischen den Anstrichen beträgt je nach Luft- und Untergrundtemperatur sowie Saugfähigkeit und Art des Untergrunds 4 bis 6 Stunden.

LAGERUNG

Bei Lagerung in der unbeschädigten Originalverpackung und unter den empfohlenen Bedingungen (trockener Raum, Temperatur von $+5^\circ\text{C}$ bis $+35^\circ\text{C}$) ist das Produkt 12 Monate verwendbar.



MYCOLOR

FLÜSSIGPIGMENT ZUM TÖNEN



100gr



BESCHREIBUNG

MYCOLOR ist ein Flüssigpigment zum Tönen von Dispersions- und Halbdispersionsfarben für den Innen- und Außenbereich (MYPOL, MYWHITEPOL, MYPEARL). 100 g Pigment reichen aus, um 30 kg weiße Farbe für Pastelltöne einzufärben. MYCOLOR ist in folgenden Farbtönen erhältlich: Gelb, Blau, Rot, Grün, Ocker, Braun, Violett, Orange und Schwarz.

VERARBEITUNG

Den Flascheninhalt vor Gebrauch gut schütteln. Danach die gewünschte Menge des Produkts manuell oder mit einem elektrischen Rührgerät in die Dispersions- oder Halbdispersionsfarbe einrühren (100 g Pigment reichen zum Tönen von 30 kg Farbe). Wenn Sie MYCOLOR in mehreren verschiedenen Farbtönen verwenden, um den gewünschten Ton zu erzielen, gelten die angegebenen Mengenbeschränkungen für die Gesamtmenge des verwendeten Tönungsmittels.

Reste des getönten Tönungsmittels MYCOLOR für eine spätere Wiederverwendung in gut verschlossener Verpackung aufbewahren.

LAGERUNG

In ungeöffneter und unbeschädigter Originalverpackung ist das Produkt 24 Monate verwendbar. Bei Temperaturen von +5°C bis +30°C lagern.



VERBRAUCH: 100 g Pigment reichen zum Tönen von 30 kg weißer Farbe für Pastelltöne.

BAUMY®



02

Dekorative Edelputze

SEITE 20

MYAKRIL FULL I RAIB 1.5 I 2.0

SEITE 21

MYKULIR

SEITE 22

MY SILIKON FULL I RAIB 1.5 I 2.0

SEITE 23

MY SILIKAT FULL I RAIB 1.5 I 2.0

SEITE 24

MYEDELPUTZ





MYAKRIL
DEKORATIVER ACRYLPUTZ

KRATZPUTZ UND
RILLENPUTZ
1.5 UND 2.0



15L



BESCHREIBUNG

MYAKRIL ist ein dekorativer Acrylputz auf Basis einer Acrylemulsion mit Marmorzuschlagstoffen. Er ist in vier Ausführungen erhältlich: Acrylputz 1,5 mm Kratzputz- (K) und Rillenputzstruktur (R) sowie Acrylputz 2,0 mm Kratzputz- (K) und Rillenputzstruktur (R).

VERWENDUNGSZWECK

MYAKRIL ist für den dekorativen Schutz von Außenwänden aus Zement- und Verlängerungsputz, Perlit, Beton, Naturstein, Porenbeton (Siporex) und ähnlichen Materialien vorgesehen.

VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN

Die optimale Verarbeitungstemperatur liegt zwischen +10°C und +25°C. Die Arbeiten nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, Regen, Nebel oder starkem Wind ausführen.



VERBRAUCH:

MYAKRIL FULL 1.5 mm: 2,7 – 3,0 kg/m²

MYAKRIL FULL 2.0 mm: 3,0 – 3,3 kg/m²

MYAKRIL RAIB 1.5 mm: – 2,7 kg/m²

MYAKRIL RAIB 2.0 mm: – 3,0 kg/m²

- + GUTE DECKKRAFT UND HAFTUNG
- + HOHE MECHANISCHE FESTIGKEIT
- + WETTERFEST
- + WASSERFEST
- + BESTÄNDIG GEGEN HOHE UND NIEDRIGE TEMPERATUREN
- + BESTÄNDIG GEGEN INDUSTRIEGASE
- + FREI VON GESUNDHEITSSCHÄDLICHEN INHALTSSTOFFEN

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Vor dem Auftragen von MYAKRIL müssen neuer Zement- oder Verlängerungsputz unter normalen Bedingungen ($t = +20^{\circ}\text{C}$; rel. Luftfeuchtigkeit = 65\%) mindestens 28 Tage und Putz auf Wärmedämmung 5–7 Tage trocknen. Bei alten Flächen mit einer harten Bürste alle alten Beschichtungen sowie lose Teile entfernen und die Wände waschen. Anschließend die Wandflächen je nach Wandtyp mit ein bis zwei Anstrichen my-GRUND grundieren.

VERARBEITUNG

MYAKRIL ist ein gebrauchsfertiger Fassadenputz. Er kann mit Flüssigpigmenten oder Pigmentpasten getönt werden; eine werkseitige Tönung wird empfohlen. Den Acrylputz vor Gebrauch gut durchrühren. MYAKRIL wird mit einer Glättkelle auf den vorbereiteten Untergrund aufgetragen. Die gewünschte Struktur wird je nach verwendetem Putztyp mit Dekorationsträgern oder Kellen erzielt.

LAGERUNG

In ungeöffneter und unbeschädigter Originalverpackung ist das Material 12 Monate verwendbar. Bei Temperaturen von +5°C bis +30°C lagern.

Auf Kundenwunsch ist das Produkt gemäß der Farbkarte des Herstellers auch in anderen Farbtönen lieferbar.

MYKULIR

DEKORATIVER ACRYL-FASSADENPUTZ



15L



BESCHREIBUNG UND ANWENDUNGSBEREICH

MYKULIR ist ein dekorativer Acryl-Fassadenputz aus Acrylaten und buntem Steingranulat.

VERWENDUNGSZWECK

MYKULIR ist für den dekorativen Schutz von Außen- und Innenwänden vorgesehen.

EIGENSCHAFTEN

Gute Haftung auf dem Untergrund, hohe mechanische Festigkeit, wasserfest, wetterfest, frei von gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffen.

VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN

Optimale Verarbeitungstemperatur: von +10°C bis +25°C.



VERBRAUCH: 4 – 4.5 kg/m²

- + GUTE HAFTUNG AUF DEM UNTERGRUND
- + HOHE MECHANISCHE FESTIGKEIT
- + WASSERFEST
- + WETTERFEST
- + FREI VON GESUNDHEITSSCHÄDLICHEN INHALTSSTOFFEN

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss eben, leicht rau, fest, sauber, trocken, staubfrei sowie frei von Fettflecken und sonstigen Verunreinigungen sein. Vor dem Auftragen von MYKULIR müssen neuer Zement- oder Verlängerungsputz unter normalen Witterungsbedingungen (T = +20°C und rel. Luftfeuchtigkeit = 65 %) mindestens 28 Tage und Wärmedämmputz 5–7 Tage trocknen. Bei alten Flächen mit einer harten Bürste alle alten Beschichtungen sowie sonstigen dekorativen Auftrag entfernen und die Wände gegebenenfalls waschen. Vor dem Auftragen von MYKULIR den Untergrund je nach Saugfähigkeit der Wand mit ein bis zwei Anstrichen MYKERA grundieren.

VERARBEITUNG

MYKULIR vor Gebrauch mit einem langsam laufenden elektrischen Rührgerät gut durchrühren. Der Auftrag erfolgt manuell mit einer Metall-Glättkelle in einer Schichtdicke, die leicht über der Korngröße des Fassadenputzes liegt. Einige Minuten nach dem Auftragen (ca. 10 Minuten, je nach Witterungsbedingungen und Saugfähigkeit des Untergrunds auch kürzer oder länger) MYKULIR nochmals überglätten, um das finale Erscheinungsbild zu erzielen. Die Arbeiten zusammenhängend von einer Wandkante zur anderen ausführen. Bei mehrgeschossigen Flächen gleichzeitig auf allen Ebenen von oben nach unten mit ausreichend Personal arbeiten.

LAGERUNG

Bei Lagerung in der unbeschädigten Originalverpackung und unter den empfohlenen Bedingungen (trockener Raum, Temperatur von +5°C bis +35°C) ist das Produkt 12 Monate verwendbar.



MYSILIKAT
DEKORATIVER SILIKATPUTZ

KRATZPUTZ UND
FILLPUTZ
1.5 UND 2.0



15L



BESCHREIBUNG UND ANWENDUNGSBEREICH

Dekorativer Silikatputz ist ein werkseitig vorbereiteter EDELPUTZ auf Basis von Bindemitteln und Kaliwasserglas. Putz mit einer Korngröße von 1,5 mm und 2,0 mm wird zum dekorativen Schutz von Fassaden- und Innenwandflächen verwendet.

ZUSAMMENSETZUNG

Marmormehl und -körnung, Additive, Styrol-Acrylat und Kaliwasserglas.

EIGENSCHAFTEN

Langlebigkeit, hohe Dampfdurchlässigkeit und Farbbeständigkeit; gute Wasserabweisung und Haftung; vielfältige Möglichkeiten zur Erzielung des gewünschten dekorativen Erscheinungsbildes.



VERBRAUCH:

MYSILIKAT FULL 1.5 – 2,4 kg/m²

MYSILIKAT FULL 2.0 – 3,0 kg/m²

MYSILIKAT RAIB 1.5 – 2,4 kg/m²

MYSILIKAT RAIB 2.0 – 3,0 kg/m²

- + LANGLEBIGKEIT
- + HOHE DAMPFDURCHLÄSSIGKEIT
- + HOHE FARBBESTÄNDIGKEIT
- + GUTE WASSERABWEISUNG
- + GUTE HAFTUNG
- + VIELFÄLTIGE MÖGLICHKEITEN ZUR ERZIELUNG DES GEWÜNSCHTEN DEKORATIVEN ERSCHEINUNGSBILDES

UNTERGRUND

Der Untergrund muss sauber, trocken und rissfrei sein. Vor dem Auftragen des Fassadenputzes muss der Untergrund mit der Acrylemulsion MYGRUND grundiert werden.

MATERIALVORBEREITUNG UND VERARBEITUNG

Dekorativer Silikatputz ist ein gebrauchsfertiges Produkt, das vor Gebrauch gut durchgerührt werden muss. Mit einer Stahlglättkelle in Korngrößenstärke auftragen und anschließend reiben/strukturieren, um die gewünschte Struktur zu erzielen. Zusammenhängend von Wandkante zu Wandkante verarbeiten. Kann in den vom Hersteller empfohlenen Farbtönen getönt werden.

VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN

Untergrund- und Lufttemperatur von +5°C bis +25°C. Die Fläche vor direkter Sonneneinstrahlung, starkem Wind und Regen schützen (mittels Schutznetz/Vorhang).

LAGERUNG

Mindestens 6 Monate in ungeöffneter Originalverpackung in trockenen und belüfteten Räumen, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung. Vor Frost schützen!



MYSILIKON
DEKORATIVER SILIKONPUTZ

KRATZPUTZ UND
RILLENPUTZ
1.5 UND 2.0



15L



BESCHREIBUNG UND ANWENDUNGSBEREICH

Dekorativer Silikonputz ist ein hochwertiger, gebrauchsfertiger Edelputz auf Silikonbasis. Er wird zum Schutz und zur Dekoration von mineralischen Außen- und Innenflächen sowie als Endbeschichtung in Wärmedämm-Verbundsystemen verwendet.

ZUSAMMENSETZUNG

Marmormehl und -körnung, Additive, Acrylat.

EIGENSCHAFTEN

Zeichnet sich durch gute Elastizität und Wasseraabweisung aus und ist beständig gegen Witterungseinflüsse sowie UV-Strahlung.



VERBRAUCH:

MYSILIKON FULL 1.5 – 2,9 kg/m²

MYSILIKON FULL 2.0 – 3,3 kg/m²

MYSILIKON RAIB 1.5 – 2,6 kg/m²

MYSILIKON RAIBT 2.0 – 3,0 kg/m²

- + GUTE ELASTIZITÄT
- + GUTE WASSERABWEISUNG
- + WETTERFEST
- + UV-BESTÄNDIG

UNTERGRUND

Der Untergrund, auf den der Silikonputz aufgetragen wird, muss trocken, eben, fest und sauber sein. Neuer Putz und Betonuntergründe müssen 28 Tage trocknen, Kleber für Wärmedämmverbundsysteme 14 Tage. Der Auftrag des Putzes erfolgt nach dem Trocknen der Grundierung (MYGRUND), was etwa 6 Stunden dauert.

MATERIALVORBEREITUNG UND VERARBEITUNG

Vor Gebrauch muss der Putz gut durchgerührt werden.

Silikonputz wird nach dem BAUMY-System getönt, und mehrere verschiedene Chargen sowie Produktionsdaten MÜSSEN HOMOGENISIERT WERDEN. Die Homogenisierung erfolgt durch Mischen mehrerer Eimer in einem größeren Behälter; wenn die Menge bis auf etwa einen Eimer verbraucht ist, wird ein neuer hinzugefügt und untergemischt. Der Silikonputz wird mit einer Stahlglatzkelle aufgetragen und mit einer flachen Kunststoffglatzkelle strukturiert.

VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN

Verarbeitungstemperatur: von +10°C bis +30°C. Frisch aufgetragener Putz muss vor Witterungseinflüssen, Regen, Nebel, Wind und direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.

LAGERUNG

Mindestens 6 Monate in ungeöffneter Originalverpackung in trockenen und belüfteten Räumen, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung. Vor Frost schützen!

myEDELPUTZ

MINERALISCHER STRUKTURPUTZ GEKRATZT



BESCHREIBUNG

myEDELPUTZ ist ein Mineralputz aus hydraulischen Bindemitteln, Marmorfüllstoffen und Additiven. Wir unterscheiden zwischen myEDELPUTZ Kratzstruktur (FULL) und myEDELPUTZ Rillenstruktur (RAIB). myEDELPUTZ Kratzstruktur ist in drei Ausführungen mit den Korngrößen 1,0 mm, 1,5 mm und 2,0 mm erhältlich, während myEDELPUTZ Rillenstruktur in zwei Ausführungen erhältlich ist: Korngrößen 1,5 mm und 2,0 mm.

VERWENDUNGSZWECK

myEDELPUTZ ist für die Dekoration und den Schutz von Außen- und Innenwänden aus Putz und Beton vorgesehen.

EIGENSCHAFTEN

Einfache Verarbeitung, gute Haftung auf dem Untergrund, dauerhaft unter allen Klimabedingungen, wasserfest.



VERBRAUCH:

myEDELPUTZ FULL 1,0 mm: 2,0-2,3 kg/m²

myEDELPUTZ FULL 1,5 mm: 2,6-3,0 kg/m²

myEDELPUTZ FULL 2,0 mm: 3,0-3,3 kg/m²

myEDELPUTZ RAIB 1,5 mm: 2,3-2,6 kg/m²

myEDELPUTZ RAIB 2,0 mm: 2,7-3,0 kg/m²

+ EINFACHE VERARBEITUNG

+ GUTE HAFTUNG AUF DEM UNTERGRUND

+ DAUERHAFT UNTER ALLEN KLIMABEDINGUNGEN

+ WASSERFEST

VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN

Optimale Verarbeitungstemperatur von +10°C bis +25°C. Die Arbeiten nicht unter direkter Sonneneinstrahlung, bei Regen oder Nebel ausführen.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Vor dem Auftragen von myEDELPUTZ alle Beschichtungen von alten Untergründen entfernen. Unebenheiten und Vertiefungen mit einer Fassadenspachtelmasse ausgleichen. Die Fläche durch Auftragen der Grundierung MYGRUND imprägnieren.

VERARBEITUNG

myEDELPUTZ wird durch Zugabe von 200–250 ml Wasser pro 1 kg Material angerührt. Die angemischte Masse mit einem Rührgerät 3–5 Minuten durchmischen. Das angemischte Material 10 Minuten reifen lassen. Das Material wird mit einer Glättkelle in Korngrößenstärke auf den Untergrund aufgetragen. Nach dem Auftragen das Reiben/Strukturieren mit einem Kunststoff- oder Reibebrett durchführen. Das Material muss auf einer Wandfläche zusammenhängend aufgetragen werden, das heißt, Anschlüsse müssen nass in nass verarbeitet werden. Werkzeuge nach der Arbeit mit EDELPUTZ mit Wasser reinigen.

LAGERUNG

In einem geschlossenen, trockenen Raum über dem Boden bei einer Temperatur über 0°C lagern, was eine Haltbarkeit von 12 Monaten gewährleistet.

BAUMY®



03

IMPRÄGNIERUNGEN / GRUNDIERUNGEN

SEITE 28

MY KERA

SEITE 29

MYGRUND

SEITE 30

MYBETON KONTAKT

SEITE 31

MYHIDROSTOP

SEITE 32


MYSNKONTAKT





MYKERA

WEISSE GRUNDIERUNG AUF WASSERBASIS



BESCHREIBUNG

MYKERA ist eine Grundierung auf Wasserbasis, die mit einer speziellen Polymeremulsion formuliert ist.

VERWENDUNGSZWECK

Sie wird zum Grundieren des Untergrunds vor dem Auftragen von Dispersionsfarben verwendet.

EIGENSCHAFTEN

Einfach aufzutragen und schnelltrocknend; imprägniert effektiv den Untergrund; verbessert die Haftung nachfolgender Beschichtungen; frei von gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffen.



VERBRAUCH: 20–60 g/m² unverdünnte Grundierung (je nach Untergrund) für zwei Anstriche.

- + EINFACHE VERARBEITUNG
- + SCHNELLE TROCKNUNG
- + IMPRÄGNIERT EFFEKTIV DEN UNTERGRUND
- + ERHÖHT DIE HAFTUNG NACHFOLGENDER BESCHICHTUNGEN
- + ENTHÄLT KEINE GESUNDHEITSSCHÄDLICHEN INHALTSSTOFFE

VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN

Optimale Verarbeitungstemperatur von +10°C bis +25°C.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Die Oberfläche von Staub und Fett reinigen. Von alten Oberflächen alle vorherigen Beschichtungen und lose Teile entfernen sowie alle Unebenheiten mit der Wandspachtelmasse MYGLETIX ausgleichen.

VERARBEITUNG

Vor Gebrauch wird MYKERA je nach Saugfähigkeit des Untergrunds im Verhältnis 1:4 bis 1:9 mit Wasser verdünnt. Das Auftragen erfolgt mit einer Malerbürste oder einem Quast in 1–2 Anstrichen, abhängig von der Porosität des Untergrunds.

LAGERUNG

Unbeschädigte und dicht verschlossene Verpackung garantiert eine Haltbarkeit von bis zu 12 Monaten. Bei Temperaturen von +5°C bis +30°C lagern.

MYGRUND

HOCHWERTIGE BESCHICHTUNG



BESCHREIBUNG

MYGRUND ist eine hochwertige Beschichtung.

VERWENDUNGSZWECK

Wird vor dem Auftragen aller Arten von Fassadenfarben und Putzen verwendet. Kann passend zum Farbton der Fassade getönt werden.

EIGENSCHAFTEN

Zeichnet sich durch gute Deckkraft, Elastizität und hervorragende Haftung auf dem Untergrund aus. Frei von gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffen.



VERBRAUCH: 15 L $\approx$ 100 m²

- + GUTE DECKKRAFT
- + GUTE ELASTIZITÄT
- + HERVORRAGENDE HAFTUNG AUF DEM UNTERGRUND
- + FREI VON GESUNDHEITSSCHÄDLICHEN INHALTSSTOFFEN

VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN

Optimale Verarbeitungstemperatur von +10°C bis +25°C.
Die Grundierung nicht bei Regen oder Nebel auftragen.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Vor dem Aufbringen der Fassade oder dem Auftragen von Fassadenfarbe den Untergrund in einem Anstrich mit MYGRUND grundieren. Vor der Grundierung müssen neue Zement- oder Kalk-Zement-Putze mindestens 28 Tage und Putze auf Wärmedämmung 5-7 Tage unter normalen Bedingungen ($t=+20^{\circ}\text{C}$; rel. Luftfeuchtigkeit=65%) trocknen.

VERARBEITUNG

MYGRUND ist gebrauchsfertig. Es kann mit Flüssigpigmenten oder Abtönpasten getönt werden. Vor Gebrauch MYGRUND gut aufrühren und bei Bedarf mit bis zu 10 % Wasser verdünnen. MYGRUND wird mit einer Rolle oder einem Malerpinsel/Quast aufgetragen. Die Trocknungszeit beträgt je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit mindestens 12 Stunden; danach erfolgt der Auftrag der Fassadenfarbe oder des Fassadenputzes.

LAGERUNG

Unbeschädigte und dicht verschlossene Verpackung garantiert eine Haltbarkeit von bis zu 12 Monaten. Bei Temperaturen von +5°C bis +30°C lagern. Auf Anfrage und basierend auf der Farbtonkarte des Herstellers auch in anderen Farbtönen lieferbar.



MYBETON KONTAKT

HAFTBRÜCKEN / GRUNDIERUNGEN FÜR SCHWACH SAUGENDE
UND GLATTE UNTERGRÜNDE



15L



BESCHREIBUNG

MYBETON KONTAKT wird zum Grundieren und Aufrauen von schwach saugenden und glatten Untergründen vor dem Auftragen von Gips-Kalk-, Zement-Vorspritz- und Maschinenputzen verwendet.

ZUSAMMENSETZUNG

Acrylharz, Füllstoffe, Additive.

EIGENSCHAFTEN

Gewährleistet eine gleichmäßige Saugfähigkeit des Untergrunds und verbessert die verarbeitungstechnischen Eigenschaften von Schutz- und Dekormischungen.



VERBRAUCH: 15L≈80m²

- + GLEICHT DIE SAUGFÄHIGKEIT DES UNTERGRUNDS AUS
- + VERBESSERT DIE VERARBEITUNGSTECHNISCHEN EIGENSCHAFTEN VON SCHUTZ- UND DEKORMISCHUNGEN

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss sauber, frostfrei sowie frei von losen Teilen oder Rissen sein.

VERARBEITUNG

Den Inhalt des Gebindes gründlich durchrühren und im Verhältnis 1:1 mit Wasser verdünnen. Mit einem Pinsel oder einer Lammfellrolle auftragen; Spritzauftrag nur in Ausnahmefällen.

VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN

Untergrund- und Lufttemperatur von +5°C bis +30°C. Direkter Sonneneinstrahlung und starkem Wind ausgesetzte Flächen sind durch ein Gerüstnetz / eine Schutzplane zu schützen. Die Trocknungszeit beträgt (bei T=+20°C, 65 % rel. Luftfeuchtigkeit) ca. 4–6 Stunden (Fingerprüfprobe – handtrocken).


LAGERUNG

Unbeschädigte und dicht verschlossene Verpackung garantiert eine Haltbarkeit von bis zu 12 Monaten. Bei Temperaturen von +5°C bis +30°C lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Vor Frost schützen!

MYHIDROSTOP

ZWEIKOMPONENTEN-BESCHICHTUNG



BESCHREIBUNG

MYHIDROSTOP ist eine zweikomponentige „osmotische“ Beschichtung auf Basis eines spezifischen Synthetikpolymers und Zements mit präzise definierter granulometrischer und chemischer Zusammensetzung. Sie wird für alle Arten von wasserdichten Bauwerken eingesetzt, die selbst unter negativem Hydrostatikdruck beständig bleiben.

VERWENDUNGSZWECK

Die Beschichtung MYHIDROSTOP bietet idealen Beton-Schutz im Brücken-, Hoch- und Tunnelbau. Sie eignet sich hervorragend zur Abdichtung von wasserdurchlässigen Kellerwänden, Balkonen, Terrassen und Schwimmbecken sowie zum Schutz neuer und zur Sanierung alter Betonpfeiler. Aufgrund ihrer wasserabdichtenden Eigenschaften und Chloridbeständigkeit ist sie für den Schutz von Trink- und Brauchwasserleitungen sowie Stahlbehältern geeignet. Darüber hinaus kann sie dank ihrer chemischen Beständigkeit in nahezu allen Industriesektoren angewendet werden. Die Anwendung auf kalkhaltigen Untergründen und Materialien wird nicht empfohlen.



VERBRAUCH: 0,5 – 0,6 kg/m²

- + WASSERDICHT
- + CHLORIDBESTÄNDIG
- + HOHE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT

EIGENSCHAFTEN

Wasserdicht, chloridbeständig, hohe chemische Beständigkeit.

VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN

Die Offenzeit / Verarbeitungszeit beträgt 60 Minuten. Das Material kann bei Temperaturen von +8°C bis +25°C verarbeitet werden.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss tragfähig, eben, staub- und frei von losen Teilen sowie von alten Beschichtungen gereinigt sein. Eine ordnungsgemäße Untergrundvorbereitung ist essenziell für eine optimale Haftung der Beschichtung. Die Beschichtung MYHIDROSTOP überbrückt Mikrorisse in Beton und Mörtel bis zu 0,5 mm. Risse, die größer als 0,5 mm sind, müssen saniert werden.

VERARBEITUNG

Komponente A und B im Verhältnis 1:2 mit einem Rührwerk ca. 3 Minuten lang anmischen. Das angemischte Material 10 Minuten reifen lassen, damit das Polymer die Partikel vollständig umhüllt. Nach 10 Minuten vor dem Auftragen auf den Untergrund nochmals aufrühren. Mit einem trockenen Pinsel oder einer Rolle auf die vorbereitete Fläche auftragen. Den Pinsel oder die Rolle vor jedem Anstrich trocknen, da im Werkzeug verbliebenes Wasser die Beschichtung beschädigen kann. Werkzeuge, Geräte und Behälter sofort nach Gebrauch und vor dem Aushärten der Beschichtung mit Wasser reinigen.

LAGERUNG

12 Monate im unbeschädigten Gebinde an einem trockenen, frostfreien Ort.



MY SNKONTAKT

SYNTHETISCHE LATEXEMULSION MIT ADDITIVEN



5L



BESCHREIBUNG

MY SNKONTAKT ist eine synthetische Latexemulsion mit Additiven.

EIGENSCHAFTEN

Weiße Flüssigkeit, Dichte bei 20°C: $1,04 \pm 0,02 \text{ g/cm}^3$, chloridfrei.

ANWENDUNG

MY SNKONTAKT wird als Haftbrücke für den Anschluss von Neubeton an Altbeton verwendet. Es kann als Zusatzmittel für Beton und Zementmörtel zur Erhöhung von Haftung, Zähigkeit und Wasserdichtigkeit sowie als Betonzusatz zur Verbesserung des Verbunds zwischen Alt- und Neubeton eingesetzt werden.

DOSIERUNG

Beim Einsatz als Haftbrücke zwischen Alt- und Neubeton ist das Produkt gebrauchsfertig. Mit einem Pinsel oder einer Rolle auf die vorbereitete Betonfläche auftragen und die neue Betonschicht aufbringen, solange MY SNKONTAKT noch nass (unaufgetrocknet) ist.

LAGERUNG

In unbeschädigter, dicht verschlossener Verpackung und an einem frostfreien Ort bleibt das Produkt 12 Monate verwendbar.

VERBRAUCH: $0,6 \text{ kg/m}^2$ (in einem Anstrich bei Anwendung als Haftbrücke zwischen Neu- und Altbeton)

MATERIALVORBEREITUNG

MY SNKONTAKT wird dem Mörtel und Beton verdünnt mit dem Anmachwasser zugegeben, das für die Herstellung des Betons oder Mörtels verwendet wird. Das Verhältnis von Wasser zu MY SNKONTAKT hängt vom Anwendungsbereich ab und liegt zwischen 1:1 und 4:1

(vier Teile Wasser: ein Teil MY SNKONTAKT), oder es wird mit bis zu 10 kg MY SNKONTAKT pro 100 kg Zement dosiert. Die Arbeiten sind bei Temperaturen von +8°C bis +30°C auszuführen.



BAUMY®



MASCHINENPUTZE UND ESTRICHE

SEITE 36
MY150

SEITE 37
MY190

SEITE 38
MY410

SEITE 39
MY510

SEITE 40
MY550

SEITE 41
MYFINE

SEITE 42
MYFEROBETON

SEITE 43
MYESTRIH





my150
GIPS-GLATTPUTZ



30KG



BESCHREIBUNG

my150 wird für das glatte Verputzen von Innenwänden und -decken aus Ziegeln, Beton, Stein und Zementblöcken verwendet.

ZUSAMMENSETZUNG

Gips, Kalk, Füllstoffe, Additive.

EIGENSCHAFTEN

Gute Feuchtigkeitsregulierung und hohe Ergiebigkeit.



VERBRAUCH: cca 12 kg/m²

- + GUTE FEUCHTIGKEITSREGULIERUNG
- + HOHE ERGIEBIGKEIT

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss sauber, staubfrei und ausreichend rau sein. Vor dem Auftragen des Gips-Kalk-Putzes wird eine Grundierung des Untergrunds mit der Grundierung MYGRUND empfohlen.

VERARBEITUNG

Das Material manuell oder maschinell im Verhältnis 0,3:1 (Wasser zu Produkt) anmischen. Manuell oder maschinell in der erforderlichen Schichtdicke auftragen, während der Verarbeitung regelmäßig umrühren, anschließend mit einer H-Kartätsche abziehen und mit einer Glättkelle glätten. Die ausreichende Schichtdicke beträgt 10 mm für Wände und 7 mm für Decken. Nach dem Ansteifen den aufgetragenen Putz mit Wasser benetzen und mit einem groben Schwammbrett filzen. Die abschließende Oberflächenbearbeitung kann nach 21 Tagen erfolgen.

VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN

Während der Verarbeitung und Trocknung dürfen die Untergrund- und Lufttemperaturen +5°C nicht unterschreiten und +25°C nicht überschreiten. Vor Frost, zu schneller Austrocknung durch direkte Sonneneinstrahlung und Regen schützen.

WARNHINWEIS

Reizt die Augen und die Atmungsorgane. Haut, Schleimhäute und Augen schützen.

LAGERUNG

Bei fachgerechter Lagerung auf Paletten in der Originalverpackung in trockenen und belüfteten Räumen ist das Produkt bis zu 6 Monate verwendbar.

my190
GIPSPUTZ



30KG



BESCHREIBUNG

my190 wird für das glatte Verputzen von Innenwänden und -decken aus Ziegeln, Beton, Stein und Zementblöcken verwendet.

ZUSAMMENSETZUNG

Gips, Kalk, Füllstoffe, Additive.

EIGENSCHAFTEN

Gute Feuchtigkeitsregulierung, hohe Ergiebigkeit.



VERBRAUCH: cca 12 kg/m²

- + GUTE FEUCHTIGKEITSREGULIERUNG
- + HOHE ERGIEBIGKEIT

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss sauber, staubfrei und ausreichend rau sein. Vor dem Auftragen des Gips-Kalk-Putzes wird eine Grundierung des Untergrunds mit der Grundierung MYGRUND empfohlen.

VERARBEITUNG

Das Material manuell oder maschinell im Verhältnis 0,3:1 (Wasser zu Produkt) anmischen. Manuell oder maschinell in der erforderlichen Schichtdicke auftragen, während der Verarbeitung regelmäßig umrühren, anschließend mit einer H-Kartätsche abziehen und mit einer Glättkelle glätten. Die ausreichende Schichtdicke beträgt 10 mm für Wände und 7 mm für Decken. Nach dem Ansteifen den aufgetragenen Putz mit Wasser benetzen und mit einem groben Schwammbrett filzen. Die abschließende Oberflächenbearbeitung kann nach 21 Tagen erfolgen.

VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN

Während der Verarbeitung und Trocknung dürfen die Untergrund- und Lufttemperaturen +5°C nicht unterschreiten und +25°C nicht überschreiten. Vor Frost, zu schneller Austrocknung durch direkte Sonneneinstrahlung und Regen schützen.

WARNHINWEIS

Reizt die Augen und die Atmungsorgane. Haut, Schleimhäute und Augen schützen.

LAGERUNG

Bei fachgerechter Lagerung auf Paletten in der Originalverpackung in trockenen und belüfteten Räumen ist das Produkt bis zu 6 Monate verwendbar.



+ DAUERHAFT FEUCHTIGKEITSBESTÄNDIG
+ HERVORRAGEND VERARBEITBAR

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss trocken, staubfrei, frostfrei, saugfähig, eben, ausreichend rau, tragfähig und frei von Ausblühungen sein.

VERARBEITUNG

Den Inhalt des Sackes manuell oder maschinell im Mischer unter Zugabe von 6,5–7 Litern sauberem Wasser anmischen. Bis zum Erreichen einer homogenen Masse mischen. Die angemischte Masse innerhalb von 2 Stunden verarbeiten. Den Putz auf der gesamten Wandlänge auftragen und mit einer H-Kartätsche abziehen. Nach dem Ansteifen die Oberfläche rechtzeitig filzen oder für nachfolgende Beschichtungen mit einem Gitterrabort aufrauen. Bei Schichtdicken über 20 mm oder auf unebenen Untergründen ist das Auftragen in mehreren Schichten erforderlich. Die Standzeit des Grundputzes beträgt 1 Tag pro Millimeter Schichtdicke.

VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN



Von +5°C bis +30°C—gilt sowohl für die Lufttemperatur als auch für die zu verputzende Fläche.

Reizt die Augen und die Schleimhäute.

6 Monate in Originalverpackung in trockenen und belüfteten Räumen.

VERBRAUCH: cca 12 kg/m²

my510

KALK-ZEMENT-PUTZ



BESCHREIBUNG

my510 ist ein gebrauchsfertiger Zement-Kalk-Putz für das maschinelle und manuelle Verputzen von Mauerwerk im Innenbereich. Er kann auf Wänden aus Beton, Ziegeln, Keramikblöcken, Porenbeton und Naturstein verwendet werden.



VERBRAUCH: Ca. 14 kg/m² bei ebenen Flächen. Bei Mauerwerk mit tiefen Fugen sind diese vor dem Verputzen auszufüllen.

- + HERVORRAGENDE QUALITÄT
- + HERVORRAGEND VERARBEITBAR

VORBEREITUNG

Bei manueller Verarbeitung ca. 1 L Wasser pro 3,5 kg Putz hinzugeben.

VERARBEITUNG

Den Inhalt des Sackes manuell oder maschinell im Mischer unter Zugabe von 6,5–7 L sauberem Wasser anmischen. Bis zum Erreichen einer homogenen Masse mischen. Die angemischte Masse innerhalb von 2 Stunden verarbeiten. Den Putz auf der gesamten Wandlänge auftragen und mit einer H-Kartätsche abziehen. Nach dem Ansteifen die Oberfläche rechtzeitig filzen oder für nachfolgende Beschichtungen mit einem Gitterrabort aufrauen. Bei Schichtdicken über 20 mm oder auf unebenen Untergründen ist das Auftragen in mehreren Schichten erforderlich. Die Standzeit des Grundputzes beträgt 1 Tag pro Millimeter Schichtdicke.

VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN

Von +10°C bis +25°C

LAGERUNG

6 Monate in Originalverpackung in trockenen und belüfteten Räumen.

my550
ZEMENTPUTZ



BESCHREIBUNG

my550 ist ein gebrauchsfertiger Zementputz für das maschinelle und manuelle Verputzen aller tragfähigen Wandflächen im Innen- und Außenbereich. Er kann auf allen Wandarten aus Ziegeln, Keramikblöcken, Porenbetonelementen, Beton und Naturstein verwendet werden.



VERBRAUCH: Ca. 16 kg/m² pro 10 mm Schichtdicke.

- + HERVORRAGENDE QUALITÄT
- + HERVORRAGEND VERARBEITBAR

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss trocken, staubfrei, frostfrei, saugfähig, eben, ausreichend rau, tragfähig und frei von Ausblühungen sein.

VERARBEITUNG

Die Flächen müssen trocken sowie frei von Staub, Fett und sonstigen Verunreinigungen sein. Größere Unebenheiten (Schlitze für Installationen, Fugen) sowie Ziegelmauerwerk müssen vorab ausgefüllt werden. So vorbereitete Flächen sind mit myGRUND zu grundieren. Beim Grundieren glatter Flächen wird bei stark saugenden Untergründen my410 oder MYBETON Kontakt empfohlen. Den Putz maschinell auftragen und unmittelbar danach mit einer Aluminium-H-Kartätsche grob abziehen. Nach dem Ansteifen wird überschüssiges Material entfernt. Die Putzoberfläche wird mit einer Aluminium-Trapez-kartätsche (T-Kartätsche) aufgebrochen. Nach dem Aufbrechen wird die Oberfläche mit Wasser benetzt. Die Mindestschichtdicke beträgt 1,5 cm. Auf unebenen Untergründen, die einen dickeren Auftrag erfordern, ist nach einer Pause, jedoch vor dem Erstarren der vorherigen Schicht, eine zweite Schicht aufzutragen.

VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN

Die optimale Verarbeitungstemperatur liegt zwischen +5°C und +25°C, wobei sowohl die Luft- als auch die Flächentemperatur des zu verputzenden Untergrunds in diesem Bereich liegen müssen.

LAGERUNG

6 months in original packaging in dry and ventilated spaces.



myFINE
FEINKALKZEMENTPUTZ



BESCHREIBUNG

myFINE ist ein gebrauchsfertiger Zement-Kalk-Putz zum Vermauern von Wänden aus allen Materialarten. Er kann auf Wänden aus Beton, Ziegeln, Keramikblöcken und Naturstein verwendet werden.

ZUSAMMENSETZUNG

Zement, Kalk, Kalksteinzuschlag 0–3 mm und Additive.



VERBRAUCH: Abhängig von den Wandabmessungen und dem verwendeten Material: ZIEGEL (d=12 cm) bis zu 50 kg/m² und BLOCKSTEIN (d=25 cm) bis zu 50 kg/m².

- + HERVORRAGENDE QUALITÄT
- + HERVORRAGEND VERARBEITBAR

VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN

Von +10°C bis +25°C—gilt sowohl für die Lufttemperatur als auch für die zu verputzende Fläche.

VERARBEITUNG

Den Inhalt des Sackes manuell oder maschinell im Mischer unter Zugabe von 6,5–7 L sauberem Wasser anmischen. Bis zum Erreichen einer homogenen Masse mischen. Die angemischte Masse innerhalb von 2 Stunden verarbeiten. Den Mörtel auf der gesamten Wandlänge auftragen und in der Mitte der Schicht eine Mulde ausbilden. Die Fuge muss mit Mauermörtel ausgefüllt werden; andernfalls erhöht sich der Verbrauch des Grundputzes und es besteht die Gefahr einer späteren Rissbildung durch ungleichmäßige Wasseraufnahme.

WARNHINWEIS

Reizt die Augen und die Schleimhäute.

LAGERUNG


6 Monate in Originalverpackung in trockenen und belüfteten Räumen.

myFEROBETON

EINSTREUMATERIAL FÜR INDUSTRIEBODEN



35KG

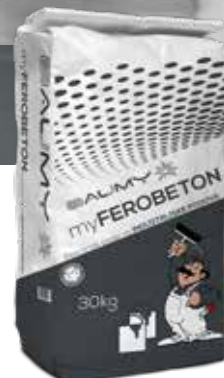

BESCHREIBUNG

myFEROBETON ist eine Pulvermischung aus Mineralien, Quarz, Zement und Additiven. Sie wird auf frische Betonflächen aufgebracht und verleiht diesen eine hohe Druck- und Biegezugfestigkeit sowie Beständigkeit gegen Verschleiß und Stoßbeanspruchung. myFEROBETON wird für die Herstellung von Böden verwendet, die einer schweren und intensiven Nutzung ausgesetzt sind: Lagerhallen, Lagereinrichtungen mit Einsatz verschiedener Transportsysteme (Gabelstapler, LKW), Industriewerkstätten, Hangars und Produktionshallen.



VERBRAUCH: cca 5 – 7 kg/m²

+ GEBRAUCHSFERTIG

+ HERVORRAGEND VERARBEITBAR

EMPFEHLUNG

Der Schutz sollte bereits wenige Stunden nach dem Einbau beginnen, indem die Oberfläche sorgfältig mit Wasser besprüht und mit PE-Folie abgedeckt wird. Der Betonuntergrund sollte 2–6 Tage alt sein, bevor mit dem Schneiden von Schein- bzw. Dehnungsfugen begonnen wird. Die Fugenbreite beträgt 6–8 mm und sollte mit einer dauerelastischen Dichtmasse ausgefüllt werden. Die volle Belastbarkeit des Bodens wird nach 14 Tagen erreicht.

VERARBEITUNG

myFEROBETON ist gebrauchsfertig und kann manuell oder maschinell aufgetragen werden. Es wird trocken in zwei oder drei Schichten auf den frischen Beton in einer gleichmäßigen Dicke von 2–3 mm eingestreut. Die frische Betonfläche, auf die myFEROBETON aufgebracht wird, muss eine tragfähige Betonplatte sein, die nach statischen Berechnungen dimensioniert ist, jedoch mindestens der Festigkeitsklasse MB 30 entspricht. Die Fertigstellung erfolgt mit einer Flügelglättmaschine (Rotationsglätter), bis die Mischung vollständig in den Untergrund eingearbeitet ist – von dem sie das erforderliche Wasser bezieht – und eine vollkommen ebene sowie glatte Oberfläche entsteht. Randbereiche werden manuell mit Stahlglattern bearbeitet. In den ersten 7 Tagen muss die Schicht vor rascher Austrocknung, Zugluft, direkter Sonneneinstrahlung oder niedrigen Temperaturen geschützt werden.

LAGERUNG

In einem trockenen Raum auf Paletten.

myESTRIH

MASCHINENPUTZ



25KG



40KG



BESCHREIBUNG

myESTRIH ist ein werkgemischtes Trockenmaterial für die maschinelle oder manuelle Herstellung von Zementestrich.

ZUSAMMENSETZUNG

myESTRIH besteht aus Zement, Estrichzuschlagstoffen und Additiven.



VERBRAUCH: Der Materialverbrauch beträgt ca. 20 kg/m² pro cm Schichtdicke.

+ **GEBRAUCHSFERTIG**

+ **HERVORRAGEND VERARBEITBAR**

ANMISCHEN

Das Material wird durch Mischen des Sackinhalts in einem Freifallmischer oder Durchlaufmischer zubereitet. Verwenden Sie für die Zubereitung ausschließlich sauberes Wasser im Verhältnis 1:6 (Wasser zu Material nach Volumen/Gewicht gemäß Angabe).

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss sauber, frei von Zementschlamm und nicht sandend sein. Überprüfen Sie den Untergrund vor Arbeitsbeginn auf Festigkeit und Feuchtigkeitsgehalt.

VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN

Die Temperatur von Untergrund, Luft und Estrich muss während des gesamten Einbau- und Aushärtungsprozesses über +5°C liegen. Schützen Sie den Estrich vor vorzeitiger Austrocknung. Sorgen Sie nach Abschluss der Arbeiten für eine gute Belüftung. Der Estrich ist nach 3 Tagen begehbar und nach 21 Tagen voll belastbar.

HALTBARKEIT

6 Monate in Originalverpackung in trockenen und belüfteten Räumen.

05

AUSGLEICHSMASSEN UND FUGENMÖRTEL

SEITE 46

MYGLETIX

SEITE 47

MYGLETIX PREMIUM

SEITE 48

MYNIVELIR

SEITE 49

MYFUGMASA PREMIUM



myGLETIX

WANDSPACHTELMASS



20kg



VERWENDUNGSZWECK

myGLETIX ist eine Dünnschicht-Wandspachtelmasse / Glättspachtel für Wand- und Deckenflächen im Innenbereich.



VERBRAUCH: 1,5 – 2kg/m²

- + EINFACHE ZUBEREITUNG
- + HERVORRAGENDE QUALITÄT
- + FÜR WAND- UND DECKENFLÄCHEN

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss fest, staub- und partikelfrei sowie von alten Beschichtungen gereinigt sein.

VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN

Die Untergrund- und Lufttemperatur sollte zwischen +5°C und +25°C liegen; die Offenzeit beträgt 24 Stunden. Die Trocknungszeit beträgt 1 Tag, danach kann Farbe aufgetragen werden.

VERARBEITUNG

Die Spachtelmasse wird durch Zugabe von ca. 350 g Wasser pro Kilogramm Material angerührt. Mischen Sie das Material mit einem Rührwerk, lassen Sie es 20 Minuten reifen und rühren Sie es erneut um, bevor Sie es mit einer Glättkelle in einer Schichtdicke von 1–2 mm auftragen. Wenn eine dickere Schicht erforderlich ist, tragen Sie die Spachtelmasse erneut auf die vorher getrocknete Schicht auf.

LAGERUNG

12 Monate in unbeschädigter Verpackung und in einem trockenen Raum.

MYGLETIX PREMIUM

HALBDISPERSIONS-WANDSPACHTELMASSE



5L



15L



BESCHREIBUNG

myGLETIX PREMIUM ist eine pastöse Acryl-Wandspachtelmasse / Feinspachtel zur feinen Glättung von verputzten Innenwandflächen und Gipskartonplatten.



VERBRAUCH: 1,5–2 kg/m² je nach Rauheit des Untergrunds.

+ GEBRAUCHSFERTIG

+ HERVORRAGENDE QUALITÄT

VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN

Die optimale Verarbeitungstemperatur liegt zwischen +10°C und +30°C; eine Verarbeitung unter +5°C wird nicht empfohlen.

VERARBEITUNG

myGLETIX PREMIUM ist gebrauchsfertig. Das Material wird mit einer Stahlglättekelle auf die Wandflächen aufgetragen. Es kann auch maschinell verarbeitet werden; in diesem Fall ist es mit 1–2 % Wasser zu verdünnen. Der Auftrag erfolgt in der Regel in zwei Schichten mit einer Gesamtschichtdicke von bis zu 3 mm. Die erste Schicht muss vollständig trocknen (bei T = +23°C bis +25°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50–60 % dauert dies ca. 6 Stunden). Vor dem Auftragen der zweiten Schicht ist die erste Schicht mit feinem Schleifpapier (Körnung 180–240) zu schleifen.

LAGERUNG

In der Originalverpackung bei Temperaturen zwischen +5°C und +25°C vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.

HALTBARKEIT

12 Monate ab dem auf der Verpackung angegebenen Datum.



myNIVELIR

SELF-LEVELING / LEVELING COMPOUND



25 kg



BESCHREIBUNG

myNIVELIR wird zum Ausgleichen von Betonböden im Innenbereich verwendet.

LAGERUNG

6 Monate in Originalverpackung in trockenen und belüfteten Räumen.



VERBRAUCH: ca. 1,5 kg/m² pro mm Schichtdicke.

- + EINFACHE ZUBEREITUNG
- + HERVORRAGENDE QUALITÄT
- + FÜR WAND- UND DECKENFLÄCHEN

ZUBEREITUNG

Mischen Sie 25 kg myNIVELIR gründlich in ca. 6 Liter Wasser ein, bis eine homogene, klumpenfreie Masse entsteht. Lassen Sie die Masse 3–5 Minuten reifen und rühren Sie sie dann erneut um; myNIVELIR ist nun verarbeitungsfertig. Der Auftrag erfolgt manuell oder maschinell. Die Verarbeitungszeit beträgt 25 Minuten, innerhalb derer das angemischte Material verbraucht werden muss. Der Boden ist je nach Schichtdicke nach 24 bis 48 Stunden begehbar.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss fest, sauber und gründlich entstaubt sein. Um eine bessere Haftung auf der Oberfläche zu erzielen, wird unabhängig von der Untergrundqualität die Verwendung der Grundierung MYGRUND gemäß Anweisung empfohlen. Bei neuen zementgebundenen Oberflächen reicht ein einfaches Vornässen des Untergrunds aus, während bei porösen, älteren Untergründen eine Grundierung zwingend erforderlich ist.

TROCKNUNGSZEIT

1 Tag pro 1 mm Schichtdicke.

VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN

Zwischen +5°C und +30°C.

MYFUG MASA PREMIUM

FUGENMÖRTEL FÜR INNEN UND AUSSEN



2kg



BESCHREIBUNG

Werksgemischter Fugenmörtel zum Verfugen von Keramikfliesen und Natursteinplatten auf Wand- und Bodenflächen.

VERWENDUNGSZWECK

Für das Verfugen im Innenbereich auf Flächen, die gelegentlicher Feuchtigkeitsbeanspruchung ausgesetzt sind (Badezimmer, Duschkabinen, Küchen).

ZUSAMMENSETZUNG

Weißzement, Füllstoffe, Additive, Pigmente.



VERBRAUCH: Je nach Fliesenformat und Fugenbreite (400–700 g/m²).

+ GUTE HAFTUNG

+ GUTE VERARBEITBARKEIT

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Staub von den Fliesenkanten entfernen und die Kanten vor dem Verfugen mit einem feuchten Schwamm anfeuchten.

VERARBEITUNG

Wasser in einen sauberen Behälter füllen (0,35 l/kg) und das Pulver unter Mischen (manuell oder maschinell) dazugeben. Mischen, bis eine vollständig homogene Masse entsteht, dann 10 Minuten reifen lassen. Erneut umrühren – der Fugenmörtel ist nun verarbeitungsfertig. Das Material mit einem Gummi-Fugenbrett tief in die Fugen einpressen. Nach 15 Minuten die Oberfläche mit einem feuchten Schwamm reinigen und mit einem trockenen Tuch nachpolieren. Wasserkontakt ist nach 24 Stunden zulässig; die vollständige Wasserabweisung wird 5 Tage nach dem Auftragen erreicht.

VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN

Untergrund- und Lufttemperatur dürfen +5°C nicht unterschreiten; mindestens 3 Tage vor Frost schützen.


LAGERUNG

In der versiegelten Originalverpackung in trockenen und belüfteten Räumen mindestens 24 Monate haltbar.

EPOXIDHA

MYEPOKSID GRUND

EPOXIDHARZ-GRUNDIERUNG / EPOXID-PRIMER



BESCHREIBUNG

Zweikomponentige Epoxidharz-Beschichtung.

VERWENDUNGSZWECK

Dient zur Erhöhung der Haftung zwischen dem Untergrund und der anschließenden Epoxidharz-Deckbeschichtung (Boden). Wird auch zur Grundierung (Imprägnierung) von zementgebundenen Untergründen und zur Herstellung von Ausgleichsmassen verwendet.

VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN

Frisch aufgetragene Grundierung muss vor Frost, Regen und anderen ungünstigen Witterungseinflüssen geschützt werden. Das Material nicht bei Temperaturen unter +8°C verarbeiten. Die Verarbeitung wird bei einer maximalen relativen Luftfeuchtigkeit von 80% empfohlen.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss sauber, trocken, fest, tragfähig sowie frei von Zementschlamm, Staub, Öl, Fett, losen Teilen und ähnlichen Verunreinigungen sein. Die Oberfläche ist durch geeignete mechanische Verfahren wie Schleifen, Fräsen oder Kugelstrahlen vorzubereiten, um die oberste Schicht zu entfernen und ein offenes Profil zu erzielen. Nicht oder schlecht haftende Teile müssen vollständig entfernt werden. Alle Fehlstellen (Löcher, Risse, Vertiefungen usw.) sind mit geeigneten BAUMY-Produkten vollständig auszubessern. Vor dem Auftragen müssen Staub und lose Partikel gründlich mit einem Besen oder Staubsauger vom Untergrund entfernt werden.

VERBRAUCH: 0,3–0,5 kg/m² pro Anstrich. Der genaue Verbrauch sollte direkt vor Ort durch Anlegen einer Testfläche ermittelt werden.

VERARBEITUNG

Die einzelnen Komponenten sollten zunächst 2–3 Minuten separat gemischt werden. Anschließend wird die gesamte Menge der Komponente B in die gesamte Menge der Komponente A gegeben. Das Mischungsverhältnis von Komponente A zu Komponente B beträgt A:B = 2,5 : 1. Wenn mehrere Anstriche erforderlich sind, wird der nachfolgende Anstrich nach 24 Stunden aufgetragen.

Um eine homogene Masse zu erreichen, das Material mit einem Rührwerk gründlich durchmischen, damit sich der Härter gleichmäßig verteilt. Die Komponenten müssen mindestens 3 Minuten lang miteinander vermischt werden; die empfohlene Temperatur während des Mischens sollte +15°C nicht unterschreiten. Nach dem Mischen das Material in einen sauberen Behälter umtopfen und nochmals gründlich durchrühren. Das Mischen im neuen, sauberen Behälter sollte kurz erfolgen, um den Eintrag übermäßiger Luft in die Masse zu vermeiden. Der Behälter muss absolut frei von Öl und anderen Verunreinigungen sein. Das angemischte Material auf die Fläche gießen und mit einer Glättkelle, einer Rolle oder einem Hartgummischieber gleichmäßig verteilen.

Falls mehrere Anstriche erforderlich sind, den nächsten Anstrich 10–12 Stunden nach dem ersten Anstrich auftragen (temperaturabhängig). Um die Haftung zwischen der Grundierung und der finalen Epoxidharz-Deckbeschichtung zu verbessern, wird die Grundierung nach dem ersten Anstrich mit Quarzmehl abgestreut. MYEPOKSID GRUND wird mit einer Rolle, einer Metallglättkelle oder einem Zahnrad auf den Untergrund aufgetragen. Die Trocknungszeit bei +20°C beträgt 24 Stunden, während die vollständige Belastbarkeit nach 7 Tagen erreicht wird.

LAGERUNG

Bei verschlossener und unbeschädigter Verpackung beträgt die Haltbarkeit 12 Monate. Bei Temperaturen zwischen +5°C und +30°C lagern.


VERPACKUNG

Metallbehälter: 12,5 kg Komponente A + 5 kg Komponente B.

RZ-BÖDEN

MYEPOKSID FINAL

EPOXIDHARZ-BESCHICHTUNG FÜR MINERALISCHE UNTERGRÜNDE



12,5kg

5kg



ZUSAMMENSETZUNG

Epoxidharz-Beschichtung ist eine zweikomponentige Mischung auf Basis von Epoxidharz, lichtechten Pigmenten, Additiven und Füllstoffen. Sie wird in Kombination mit einem Härter auf Basis aliphatischer Polyamine verwendet.

VERWENDUNGSZWECK

Dient dem Schutz von mineralischen Untergründen im Innenbereich, die folgende Parameter erfüllen müssen: 50% relative Luftfeuchtigkeit, Untergrundtemperatur von 15–25°C, Druckfestigkeit des Untergrunds von mind. 17,5 MPa, maximaler Feuchtigkeitsgehalt von 4 Gew.-%, mind. 28 Tage ausgehärteter Betonuntergrund, frei von Feinspachtelschichten oder Zementschlämme sowie eine Betongüte von mindestens C25/30 (MB 30).

HAUPTTEIGENSCHAFTEN

Äußerst beständig gegen atmosphärische Einflüsse, zeichnet sich durch hohe Verschleißfestigkeit, außergewöhnliche Härte und hervorragende Schlagfestigkeit aus.

VERARBEITUNG

EPOKSI SELBSTBESETZT UNTER (selbstverlaufender Epoxidharzboden) 24 Stunden nach dem Auftragen von MYEPOXYD GRUND verarbeiten. Kann in Kombination mit Quarzsand zur Herstellung einer rutschhemmenden Oberfläche verwendet werden. Je nach Verwendungszweck mit einer kurz- bis mittelflorigen Rolle oder einer Zahnkelle auftragen. Die Fläche sollte mit einer Entlüftungsrolle (Stachelwalze) entlüftet werden, um eingeschlossene Luft freizusetzen. Das Mischungsverhältnis der Komponenten beträgt A:B = 4:1. Unter schrittweiser Zugabe der Komponente B mit einem geeigneten mechanischen Rührwerk mischen.

VERBRAUCH: Als Beschichtung: 0,25–0,3 kg/m².
Als Industrie-Bodenbelag: 1,0–1,3 kg/m² pro mm Schichtdicke. Der genaue Verbrauch sollte vorzugsweise direkt vor Ort durch Anlegen einer Testfläche ermittelt werden.

FARBTONAUSWAHL / PRODUKTPALETTE

Erhältlich in mehreren Farbtönen nach der RAL-Farbkarte. Sonderfarbtöne sind auf Anfrage erhältlich.

LAGERUNG

12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde in einem trockenen Innenlager bei einer Temperatur von maximal +25°C.

VERPACKUNG

In Metallbehältern: 20 kg Komponente A + 5 kg Komponente B.



Zementgebundene Fliesenkleber

SEITE 54

MYFIX

SEITE 55

MYFIXECO

SEITE 56

MYKERAFLEX

SEITE 57

MYKERFLEXECO

SEITE 58

MYWHITEFLEX

SEITE 59

MYWDVS

SEITE 60

MYUNIVERSALFLEX

SEITE 61

MYSIPOREX

SEITE 62

MYLASTIX

SEITE 63

MYWHITELASTIX

SEITE 64


MYHIDROFIX





myFIX

STANDARD-FLIESENKLEBER



BESCHREIBUNG

myFIX ist ein trocken gemischter Baukleber für die Fliesenverlegung im Innenbereich. myFIX ist mit hydraulischen Bindemitteln, mineralischen Füllstoffen und Additiven formuliert. Er ist einfach zuzubereiten und zeichnet sich durch eine schnelle und effiziente Verarbeitung aus.

ZUBEREITUNG

Mischen Sie das Pulver manuell oder maschinell im Verhältnis von ca. 3:1 (3 Teile myFIX zu 1 Teil Wasser) mit Wasser bis zur gewünschten Konsistenz an. Lassen Sie das angemischte Material 15 Minuten reifen und rühren Sie es danach noch einmal gründlich durch.



VERBRAUCH: cca 3-4 kg/m²

- + EINFACHE ZUBEREITUNG
- + SCHNELLE UND EFFIZIENTE VERARBEITUNG

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss sauber, fest und trocken sein.

VERARBEITUNG

myFIX mit einer Zahnpachtel auf die Wandflächen auftragen. Die Fliesen mit einer leichten Drehbewegung in das Kleberbett eindrücken. Die Fliesenposition kann innerhalb von 10 Minuten korrigiert werden, ohne dass die Haftfestigkeit beeinträchtigt wird. Nach dem Aushärten des Klebers die Fliesen mit Wasser reinigen und die Fugen mit Fugenmörtel ausfüllen.

VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN

+10°C bis +30°C.

VERARBEITUNGSZEIT


Die angemischte Masse bleibt ca. 4 Stunden verarbeitbar.

LAGERUNG

Trocken, überdacht und vom Boden abgehoben bei Temperaturen über 0°C lagern; dies garantiert eine Haltbarkeit von 12 Monaten.

myFIXECO

WIRTSCHAFTLICHER FLIESENKLEBER



25KG



BESCHREIBUNG

myFIXECO ist ein Trockenbaustoff-Kleber für die Verlegung von Wandfliesen im Innenbereich.

VORBEREITUNG

Mischen Sie das Pulver manuell oder maschinell im Verhältnis von ca. 3:1 (3 Teile myFIXECO auf 1 Teil Wasser) mit Wasser an, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist. Lassen Sie das angemischte Material 15 Minuten reifen und rühren Sie es anschließend nochmals gründlich durch.



VERBRAUCH: cca 3-4 kg/m²

- + EINFACHE ANMISCHUNG
- + SCHNELLE UND EFFIZIENTE VERARBEITUNG

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss sauber, tragfähig und trocken sein.

VERARBEITUNG

Tragen Sie myFIXECO mit einer Zahnpachtel auf die Wandflächen auf. Drücken Sie die Fliesen mit einer leichten Drehbewegung in das Klebebett ein. Die Position der Fliesen kann innerhalb von 10 Minuten korrigiert werden, ohne dass die Haftfestigkeit beeinträchtigt wird. Nach dem Aushärten des Klebers reinigen Sie die Fliesen mit Wasser und verfugen Sie die Fugen mit Fugenmasse (MYFUG MASA).

VERARBEITUNGSTEMPERATUR

+10 °C bis +30 °C

VERARBEITUNGSZEIT / TOPFZEIT

Die angemischte Masse ist ca. 4 Stunden verarbeitbar.

LAGERUNG

Trocken, überdacht und bodenfrei bei Temperaturen über 0 °C lagern. Bei sachgemäßer Lagerung beträgt die Haltbarkeit 12 Monate.



myKERAFLEX

FLEXIBLER FLIESENKLEBER



25KG



BESCHREIBUNG

myKERAFLEX ist ein Trockenbaustoff-Kleber für die Verlegung von Fliesen und Naturstein im Außenbereich. myKERAFLEX basiert auf hydraulischen Bindemitteln, mineralischen Füllstoffen und Additiven. Er lässt sich einfach anmischen und zeichnet sich durch eine schnelle und effiziente Verarbeitung aus.

VORBEREITUNG

Mischen Sie das Pulver manuell oder maschinell im Verhältnis von ca. 3:1 (3 Teile myKERAFLEX auf 1 Teil Wasser) mit Wasser an, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist. Lassen Sie das angemischte Material 15 Minuten reifen und rühren Sie es anschließend nochmals gründlich durch.



VERBRAUCH: cca 2 - 5 kg/m²

- + FLEXIBEL
- + HOCHSTABIL

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss sauber, tragfähig und trocken sein.

VERARBEITUNG

myKERAFLEX mit einer Zahnpachtel auf Wand- und Bodenflächen auftragen. Die Fliesen mit einer leichten Drehbewegung in das Klebebett eindrücken. Die Fliesenposition kann innerhalb von 10 Minuten korrigiert werden, ohne die Haftfestigkeit zu beeinträchtigen. Nach dem Aushärten des Klebers die Fliesen mit Wasser reinigen und die Fugen mit Fugenmasse (MYFUG MASA) verfugen.

VERARBEITUNGSTEMPERATUR

+10 °C bis +30 °C.

VERARBEITUNGSZEIT / TOPFZEIT

Die angemischte Masse ist unter gelegentlichem Umrühren 2 Stunden verarbeitbar.


LAGERUNG

Trocken, überdacht und vom Boden abgehoben bei Temperaturen über 0 °C lagern. Die Mindesthaltbarkeit beträgt 12 Monate.



myKERAFLEXECO

FLEXIBLER FLEISENKLEBER WIRTSCHAFTLICH



25KG



BESCHREIBUNG

myKERAFLEXECO ist ein flexibler, hochwertiger Dünnbettkleber für die Verlegung von saugfähigen, schwach saugenden und nicht saugenden Keramikfliesen, Glas- und Porzellanmosaiken sowie Natur- und Kunststein auf Wand- und Bodenflächen. Geeignet für den Innen- und Außenbereich sowie für Estriche mit Fußbodenheizung.

ZUSAMMENSETZUNG

Zement, Kalksteinmehl 0,8 mm, Additive zur Verbesserung der Verarbeitbarkeit.

EIGENSCHAFTEN

Flexibel, hochstabil, verlängerte offene Zeit, frostbeständig, geeignet für Fußbodenheizung.

- + FLEXIBEL
- + HOCHSTABIL
- + VERLÄNGERTE OFFENE ZEIT
- + FROSTBESTÄNDIG
- + GEEIGNET FÜR FUSSBODENHEIZUNG

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Zementestriche sind geeignet. Alle Untergründe müssen fest, tragfähig, rissfrei, trocken sowie frei von Altbeschichtungen, Öl und ähnlichen Verunreinigungen sein. Der Untergrund ist bei saugenden Flächen mit dem Primer MYGRUND vorzubereiten. Bei größeren Unebenheiten wird der Einsatz der Nivelliermasse MYNIVELIR empfohlen.

VERARBEITUNG

Mit einem Rührwerk homogen anmischen und mit einer geringen Menge Wasser auf eine verarbeitbare Konsistenz einstellen. Nach dem Anmischen die Reifezeit abwarten und anschließend nochmals mit dem Rührwerk durchrühren. VERARBEITUNG: Den Kleber mit der glatten Seite der Zahnschachtel auf den Untergrund auftragen und mit der gezahnten Seite aufkämmen, vorzugsweise in eine Richtung. Nur so viel Kleber auftragen, wie innerhalb der offenen Zeit mit Fliesen belegt werden kann. Angeschlagene Restbestände nicht weiterverwenden oder mit frischem Material mischen. Die Fliesen in das Dünnbett einlegen, einschieben und ausrichten; die Position kann innerhalb von 10 Minuten nach dem Verlegen korrigiert werden.

VERARBEITUNGSZEIT / TOPFZEIT

The prepared mixture remains workable for approximately 4 hours.

STORAGE

Store in a dry, covered area off the ground at temperatures above 0°C, which ensures a shelf life of 12 months.





myWHITEFLEX

WEISSER FLEXIBLER FLIESENKLEBER



25KG



BESCHREIBUNG

myWHITEFLEX ist ein werkgemischter Trockenkleb-
mörtel für die Verlegung von Fliesen und Naturstein
im Innen- und Außenbereich. Er eignet sich sowohl
zum Verkleben als auch zum Verfugen von Naturstein.
myWHITEFLEX basiert auf hydraulischen Bindemit-
teln, mineralischen Zuschlagstoffen und Additiven.
Der Kleber lässt sich einfach anmischen, überzeugt
durch eine schnelle und effiziente Verarbeitung und
ist selbst auf anspruchsvollsten Untergründen ein-
setzbar.

VERARBEITUNG

Das Pulver mit Wasser im Verhältnis von ca. 3:1
(3 Teile myWHITEFLEX auf 1 Teil Wasser) manuell
oder mit einem elektrischen Rührwerk bis zur gewün-
schten Konsistenz anmischen. Das angemischte Ma-
terial ca. 15 Minuten reifen lassen und anschließend
nochmals gründlich durchrühren.



VERBRAUCH: cca 2-5 kg/m²

- + EINFACHE ANMISCHUNG
- + SCHNELLE UND EFFIZIENTE VERARBEITUNG
- + GEEIGNET FÜR ANSPRUCHSVOLLSTE UNTERGRÜNDE

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss sauber, tragfähig und trocken sein.

VERARBEITUNG / AUFTRAG

Den angemischten myWHITEFLEX mit einer Zahnpachtel aus
Metall auf Wand- und Bodenflächen auftragen. Die Fliesen mit
einer leichten Drehbewegung in das Klebebett eindrücken. Die
Fliesenposition kann innerhalb von 10 Minuten korrigiert werden,
ohne dass die Haftfestigkeit beeinträchtigt wird. Die Fliesen VOR
dem Erstarren des Klebers mit Wasser reinigen und die Fugen
NACH dem Aushärten des Klebers verfugen.

VERARBEITUNGSTEMPERATUR

+10 °C bis +25 °C.

VERARBEITUNGSZEIT / TOPFZEIT

Die Verarbeitungszeit des ordnungsgemäß angemischten Kle-
bers beträgt unter gelegentlichem Umrühren ca. 2 Stunden.

LAGERUNG

Bis zu 12 Monate im Ungeöffneten Originalgebinde trocken und
gut belüftet lagern.

myWDVS

WDVS-KLEBEMÖRTEL FÜR EPS



BESCHREIBUNG

myWDVS ist ein spezialisierter Klebemörtel zur Verklebung von EPS-Fassadendämmplatten auf tragfähigen Fassadenuntergründen.

VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN

+8 °C bis +25 °C. Luftfeuchtigkeit max. 80 %.

VERARBEITUNGSZEIT / OFFENE ZEIT

Die offene Zeit beträgt mindestens 20 Minuten.

WICHTIGER HINWEIS

Der Kleber darf unter keinen Umständen in die Plattenstöße gelangen, da sonst Wärmebrücken entstehen. Fugen bis 2 mm sind mit Silikon oder PU-Schaum zu verfüllen, Fugen über 2 mm mit EPS-Passstreifen.



VERBRAUCH: ca. 4–5 kg/m² für die Verklebung, je nach Untergrund.

- + HOHE QUALITÄT
- + SCHNELLE UND EINFACHE ANMISCHUNG
- + GUTE HAFTFESTIGKEIT
- + HERVORRAGENDE VERARBEITBARKEIT

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfähig, frostfrei, frei von Ausblühungen sowie frei von Altöl- und Farbrückständen sein. Unebenheiten an der Wand von mehr als 5 mm sind vorab mit einem Kalk-Zement-Mörtel auszugleichen.

ANMISCHUNG / VERARBEITUNG

Den Kleber in einem Eimer mit sauberem Wasser anmischen. 25 kg Kleber mit ca. 7 Liter Wasser anrühren, bis eine vollkommen homogene Masse entsteht. Das Material ca. 15 Minuten reifen lassen und anschließend nochmals durchrühren, um die richtige Konsistenz einzustellen. Der Mischung dürfen keine Zusatzstoffe hinzugefügt werden.

VERKLEBUNG / AUFTRAG

Der Klebemörtel wird im Wulst-Punkt-Verfahren aufgetragen: umlaufend an den Rändern in einem 45-Grad-Winkel von der Außenseite sowie mittig in Form von Klebepunkten. Anschließend die Dämmplatte mit leichtem Druck an den Wanduntergrund andrücken. Der Kleber kann auch maschinell auf die Platte aufgetragen werden (als umlaufender Randwulst und 2–3 Streifen in der Mitte).

VERARBEITUNGSZEIT / TOPFZEIT

Innerhalb von 1,5 bis 2 Stunden zu verarbeiten. Die Montage von Armierungsgewebe und Eckschutzschienen ist nach ca. 24 Stunden möglich.

LAGERUNG

Bis zu 12 Monate unter den für Zement üblichen Lagerbedingungen.



myUNIVERSALFLEX

WDVS-KLEB- UND ARMIERUNGSMÖRTEL FÜR EPS



BESCHREIBUNG

myUNIVERSALFLEX ist ein Spezialkleber für die Verklebung von Fassadendämmplatten (EPS) sowie für das Einbetten von Armierungsgewebe in einer Schichtdicke von 3 mm. Er wird zum Verkleben von EPS-Wärmedämmplatten (expandiertes Polystyrol) auf festen Fassadenuntergründen und zum Einbetten von Armierungsgewebe verwendet.

VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN UND VERARBEITUNGSZEIT

+8 °C bis +25 °C. Luftfeuchtigkeit max. 80 %. Offene Zeit mindestens 20 Minuten.

WICHTIGER HINWEIS

Das Ausgleichen der Dämmplatten darf nicht durch zusätzliches Überspachteln oder Ausgleichsschichten erfolgen. Kleber darf unter keinen Umständen in die Plattenstöße gelangen, da sonst Wärmebrücken entstehen. Fugen bis zu 2 mm sind mit Silikon oder PU-Schaum zu füllen, Fugen über 2 mm mit EPS-Streifen.

EDELPUTZ / ENDBESCHICHTUNG

Die Armierungsschicht muss vor zu schnellem Austrocknen und Frost geschützt werden. Der Auftrag des abschließenden Dekorputzes kann nach einer Aushärtezeit von mindestens 7 Tagen erfolgen.



VERBRAUCH: ca. 4–5 kg/m² für die Verklebung, abhängig vom Untergrund.

- + UNIVERSELL EINSETZBARER KLEBER
- + HOHE QUALITÄT
- + SCHNELLE UND EINFACHE ANMISCHUNG
- + SEHR GUTE HAFTUNG
- + HERVORRAGENDE VERARBEITBARKEIT

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfähig, frostfrei, frei von Ausblühungen sowie frei von Ölrückständen und Altanstrichen sein. Unebenheiten der Wand von mehr als 5 mm müssen vorab mit einem Kalk-Zement-Mörtel ausgeglichen werden.

VERARBEITUNG

Den Kleber in einem Behälter mit sauberem Wasser anmischen. 25 kg Kleber mit 7 l Wasser anrühren, bis eine homogene Masse entsteht. Ca. 15 Minuten reifen lassen und anschließend nochmals durchrühren, um die richtige Konsistenz zu erreichen. Der Mischung dürfen keine Zusatzstoffe hinzugefügt werden.

BONDING / APPLYING

Den Kleber punkt-wulst-förmig auftragen (ein umlaufender Wulst an den Rändern in einem 45-Grad-Winkel von der Außenseite und Wulstpunkte u. d. M. in der Mitte der Platte) und die Platte anschließend leicht an den Wanduntergrund andrücken. Der Kleber kann auch maschinell auf die Dämmplatte aufgetragen werden (als umlaufender Raupe am Rand und 2–3 Streifen in der Mitte).

VERARBEITUNGSZEIT (TOPFZEIT)

Verarbeitbar innerhalb von 1,5–2 Stunden. Das Setzen von Eckschutzschienen und das Einbetten des Armierungsgewebes kann nach ca. 24 Stunden erfolgen. Die Trocknungszeit der Armierungsschicht (vor dem Auftrag von Endbeschichtungen) beträgt mind. 7 Tage.

LAGERUNG

Bis zu 12 Monate bei sachgerechter, trockener Lagerung (analog zu Zement).



mySIPOREX

POREN BETONKLEBER / DÜNNBETTMÖRTEL FÜR PORENBETON



25KG



BESCHREIBUNG

mySIPOREX ist ein werkgemischter Trockenmörtel zum Verkleben von Porenbetonsteinen (AAC/Siporex). Er zeichnet sich durch eine einfache Zubereitung sowie eine schnelle und effiziente Verarbeitung aus.

ZUSAMMENSETZUNG

mySIPOREX besteht aus hydraulischen Bindemitteln, mineralischen Füllstoffen und Additiven.



- + HOHE QUALITÄT
- + SCHNELLE UND EINFACHE ANMISCHUNG
- + SCHNELLE UND EFFIZIENTE VERARBEITUNG

VORBEREITUNG

Das Material mit Wasser im Verhältnis von ca. 3:1 (3 Teile mySIPOREX auf 1 Teil Wasser) manuell oder mit einem elektrischen Rührwerk bis zur gewünschten Konsistenz anmischen. Das angemischte Material ca. 15 Minuten reifen lassen und anschließend nochmals durchrühren.

VERARBEITUNGSZEIT / TOPFZEIT

Das angemischte Material ist ca. 4 Stunden verarbeitbar.

VERARBEITUNGSTEMPERATUR

+10 °C bis +30 °C.

LAGERUNG

12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde trocken und gut belüftet lagern.

VERBRAUCH: 3-4 kg /m²



myLASTIX

ARMIERUNGSMÖRTEL / KLEBE- UND ARMIERUNGSMASSE



25KG



BESCHREIBUNG

myLASTIX ist ein spezialisierter Klebemörtel für das Verkleben von Fassaden-EPS-Dämmplatten und das Herstellen der Armierungsschicht unter Verwendung von Glasgewebe. Er wird zum Spachteln von Wärmedämmplatten (Polystyrol) und zum Einbetten des Armierungsgewebes verwendet.

VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN UND TOPFZEIT

+8 °C bis +25 °C. Luftfeuchtigkeit max. 80 %.
Die offene Zeit beträgt mindestens 20 Minuten.

WICHTIGE HINWEISE

Ein Ausgleichen der Platten darf nicht durch zusätzliche Spachtel- oder Ausgleichsschichten erfolgen. Der Kleber darf unter keinen Umständen in die Plattenstöße gelangen, da sonst Wärmebrücken entstehen. Fugen bis 2 mm sind mit Silikon oder PU-Schaum, Fugen über 2 mm mit EPS-Streifen zu füllen.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfähig, frostfrei, frei von Ausblühungen sowie frei von Öl- und Farbrückständen sein. Unebenheiten der Wand von mehr als 5 mm müssen vorab mit einem Kalk-Zement-Putz ausgeglichen werden.

SCHLUSSBESCHICHTUNG / ENDBESCHICHTUNG

Die Armierungsschicht ist vor zu rascher Austrocknung und Frost zu schützen. Das Auftragen des abschließenden Dekorationsputzes darf erst nach einer Erhärtungszeit von mindestens 7 Tagen erfolgen.

VERBRAUCH: ca. 4–5 kg/m² zum Verkleben je nach Untergrund und ca. 4 kg/m² zum Spachteln/Armieren.

+ EINFACHE VERARBEITUNG

+ SCHNELLE UND EFFIZIENTE MONTAGE

VERARBEITUNG

Den Kleber in einem Behälter mit sauberem Wasser anmischen. 25 kg Kleber mit 7 l Wasser anmischen, bis eine vollkommen homogene Masse entsteht. Ca. 15 Minuten reifen lassen und anschließend nochmals durchrühren, um die richtige Konsistenz zu erreichen. Der Mischung dürfen keine Zusatzstoffe beigelegt werden.

VERKLEBUNG / AUFTRAG

Den Kleber punktuell in der Mitte und umlaufend an den Rändern im 45-Grad-Winkel von der Außenseite auftragen, danach die Dämmplatte leicht an die Wandfläche andrücken. Der Kleber kann auch maschinell auf die Platte aufgetragen werden (als umlaufender Raupenauftrag an den Rändern und 2–3 Streifen in der Mitte).

SPACHTELUNG / ARMIERUNG

Den Kleber auf die geschliffenen und staubfreien Wärmedämmplatten (EPS) mit einer Zahnspachtel in einer Schichtdicke von ca. 2–3 mm auftragen. Das Glasgewebe bahnenweise in die frische Kleberschicht mit einer Überlappung von mindestens 10 cm einbetten. Anschließend gleichmäßig glattstreichen und bei Bedarf zusätzliches Material auftragen. Das Gewebe darf nicht sichtbar sein, und die Gesamtschichtdicke des Klebers muss mindestens 3–4 mm betragen. Dieses Produkt kann auch als Ausgleichs- bzw. Feinspachtel für Wärmedämmverbundsysteme bis zu einer Schichtdicke von 4 mm verwendet werden. Bei größeren Unebenheiten ist der Auftrag in zwei Arbeitsgängen auszuführen..

RECOMMENDED POT LIFE To be used within 1.5–2 hours. Corner bead installation and mesh embedding can proceed after approx. 24 hours. Drying time for the leveling/base coat (prior to applying topcoats) is min. 7 days.

LAGERUNG

Bis zu 12 Monate unter den für Zement üblichen Lagerbedingungen.

myWHITELASTIX

ARMIERUNGSMÖRTEL WEISS / KLEBE- UND ARMIERUNGSMASSE WEISS



25KG



BESCHREIBUNG

myWHITELASTIX ist ein spezialisierter Klebemörtel für das Verkleben von Fassaden-EPS-Dämmplatten und das Herstellen der Armierungsschicht unter Verwendung von Glasgewebe. Er wird zum Verkleben von EPS-Wärmedämmplatten (Styropor) auf festen Fassadenuntergründen, zum Einbetten von Glasgewebe und zum Spachteln der gesamten Fläche innerhalb des Wärmedämmsystems verwendet.

VERARBEITUNGSTEMPERATUR

+8 °C bis +25 °C.

WICHTIGE HINWEISE

Ein Ausgleichen der Platten darf nicht durch zusätzliche Spachtel- oder Ausgleichsschichten erfolgen. Der Kleber darf unter keinen Umständen in die Plattenstöße gelangen, da sonst Wärmebrücken entstehen. Fugen bis 2 mm sind mit Silikon oder PU-Schaum, Fugen über 2 mm mit EPS-Streifen zu füllen. Das Glasgewebe ist bahnenweise in die frische Kleberschicht mit einer Überlappung von mindestens 10 cm einzubetten. Anschließend gleichmäßig glattstreichen und bei Bedarf zusätzliches Material auftragen. Das Gewebe darf nicht sichtbar sein, und die Gesamtschichtdicke des Klebers muss mindestens 3–4 mm betragen. Dieses Produkt kann auch als Ausgleichs- bzw. Feinspachtel für Wärmedämmverbundsysteme bis zu einer Schichtdicke von 4 mm verwendet werden. Bei größeren Unebenheiten ist der Auftrag in zwei Arbeitsgängen auszuführen.

SCHLUSSBESCHICHTUNG/ ENDBESCHICHTUNG

Die Armierungsschicht ist vor zu rascher Austrocknung und Frost zu schützen. Das Auftragen des abschließenden Dekorationsputzes darf erst nach einer Erhärtungszeit von mindestens 7 Tagen erfolgen.

VERBRAUCH: ca. 4–5 kg/m² zum Verkleben je nach Untergrund und ca. 4 kg/m² zum Spachteln/Armieren.

+ HOHE QUALITÄT

+ SCHNELLE UND EINFACHE VERARBEITUNG

VERARBEITUNGSHINWEISE

Den Kleber in einen Behälter mit sauberem Wasser einrühren. 1 kg Kleber mit 0,35 l Wasser anmischen, bis eine vollständig homogene Masse entsteht. Ca. 15 Minuten reifen lassen und anschließend nochmals durchrühren, um die gewünschte Konsistenz einzustellen. Der Mischung dürfen keine Zusatzstoffe hinzugefügt werden.

OFFENE ZEIT / VERARBEITUNGSZEIT

Mind. 20 Minuten. Empfohlene Topfzeit: innerhalb von 1,5–2 Stunden verarbeiten. Die Montage von Eckschutzprofilen und das Einbetten des Armierungsgewebes können nach ca. 24 Stunden erfolgen. Die Trocknungszeit der Armierungsschicht (vor dem Auftragen von Oberputzen) beträgt mind. 7 Tage.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfähig, frostfrei, frei von Ausblühungen sowie frei von alten Öl- und Farbrückständen sein. Wandunebenheiten von mehr als 5 mm sind vorab mit einem Kalk-Zement-Mörtel auszugleichen.

VERKLEBUNG / AUFTRAG

Den Kleber im Punkt-Wulst-Verfahren (umlaufender Wulst und Klebepunkte in der Mitte) aufbringen und die Dämmplatte anschließend leicht an die Wand flächendrückend ansetzen. Der Kleber kann auch maschinell auf die Platte aufgetragen werden (umlaufender Klebewulst an den Rändern und 2–3 Streifen in der Mitte).

ARMIERUNGSHINWEISE/ ARMIERUNGSSCHICHT


Den Kleber auf die geschliffenen und staubfreien Wärmedämmplatten (EPS) mit einer Zahnschachtel in einer Schichtdicke von ca. 2–3 mm auftragen.

LAGERUNG

Bis zu 12 Monate unter den für Zement üblichen Lagerbedingungen.

myHIDROFIX

WASSERFESTER KLEBER



BESCHREIBUNG

Zweikomponentiger wasserfester Kleber – myHIDROFIX, bestehend aus einer flüssigen Komponente und einer Pulverkomponente.

VERWENDUNGSZWECK

myHIDROFIX ist ein Klebstoff zur Verlegung von Naturstein, Marmor und Keramikfliesen auf Beton- und Zementmörteluntergründen. Er wird in Bereichen eingesetzt, in denen eine vollständige Abdichtung und Frostbeständigkeit erforderlich sind.



VERBRAUCH: 2–4 kg/m², abhängig vom Untergrund und dem zu verklebenden Material.

- + WASSERFEST
- + FROSTBESTÄNDIG

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss fest, eben, staubfrei, frei von lose sitzenden Teilen sowie gereinigt von alten Beschichtungen sein.

MATERIALVORBEREITUNG

Der Kleber wird unmittelbar vor der Verarbeitung in der benötigten Menge durch Mischen der Komponenten A und B im Gewichtsverhältnis 1:4 angemischt (Zugabe von ca. 1 l Wasser für das Gesamtset von 25+5 kg). Unter Zugabe von Wasser mit einem elektrischen Rührwerk anmischen, bis eine homogene Masse entsteht. Die Pulverkomponente immer in die flüssige Komponente einrühren. Den Kleber mit einer Zahnpachtel auf den Untergrund auftragen. Die Fliesen unter leichtem Einschieben in das Klebebett eindrücken. Die Fugen zwischen den Fliesen mit Kleber und Fugenmörtel ausfüllen. Das angemischte Material hat eine Topfzeit von 1–2 Stunden, abhängig von der Umgebungstemperatur.


LAGERUNG

12 Monate im unbeschädigten Gebinde sowie in einem trockenen und frostfreien Raum.

LIEFERFORM / VERPACKUNG

myHIDROFIX wird als Gebindeeinheit von 25+5 kg geliefert. Die flüssige Komponente A ist in einem 5-l-Kunststoffkanister verpackt, die Pulverkomponente B in einem 25-kg-Papiersack.

BALUMY®

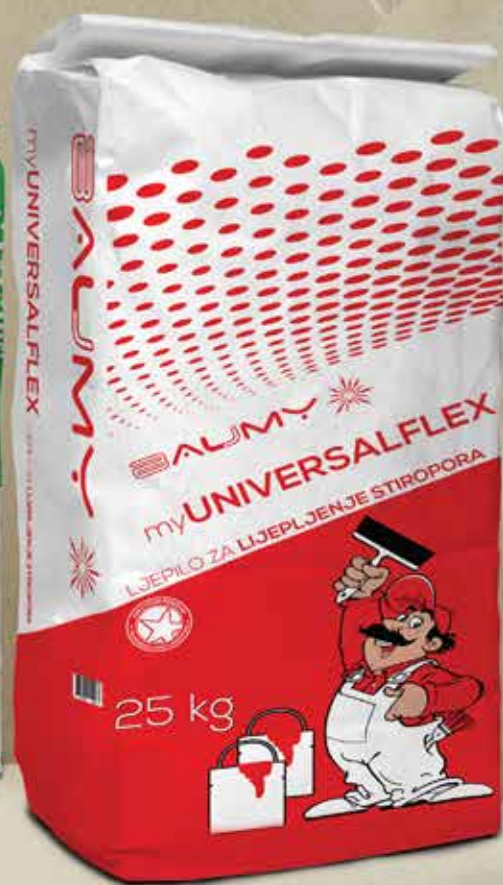

07

Straßen und Schwimmbadfarben

SEITE 68

MYROAD TON


SEITE 69

MYLACUS TON



MYROAD TON

STRASSENMARKIERUNGSFARBE



25KG



BESCHREIBUNG

MYROAD TON ist eine einkomponentige Beschichtung auf Basis eines hochwertigen Acrylbinders.

ANWENDUNGSBEREICH

Das Produkt ist für die Dünnschicht-Fahrbahnmarkierung von Straßen, Fußgängerüberwegen, Straßennetzen, Parkplätzen, Flughäfen und sonstigen Verkehrsflächen konzipiert.

EIGENSCHAFTEN

MYROAD TON haftet hervorragend sowohl auf Asphalt als auch auf trockenen und gereinigten Betonuntergründen. Es zeichnet sich durch hohe mechanische Beständigkeit und Witterungsbeständigkeit aus. Zudem ist das Produkt resistent gegen Benzin, Tausalz, Motorenöle und Abrieb. Die Farbe lässt sich einfach verarbeiten und trocknet schnell.



VERBRAUCH: 0,5-0,8 l/m²

+ GUTE HAFTUNG AUF ASPHALT

+ GUTE HAFTUNG AUF TROCKENEN UND GEREINIGTEN BETONUNTERGRÜNDE

+ HERVORRAGENDE MECHANISCHE BESTÄNDIGKEIT

+ WITTERUNGSBESTÄNDIG

+ BESTÄNDIG GEGEN BENZIN, TAUSALZ, MOTORENÖLE UND ABRIEB

+ EINFACHE VERARBEITUNG UND SCHNELLE TROCKNUNG

VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN

Die Lufttemperatur sollte zwischen +10 °C und +35 °C und die Untergrundtemperatur der Fahrbahn zwischen +5 °C und +45 °C liegen. Die Verarbeitung wird bei einer maximalen relativen Luftfeuchtigkeit von 85 % empfohlen.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund, auf den MYROAD TON aufgetragen wird, muss trocken, sauber, staub- und fettfrei sein.

VERARBEITUNG

Vor dem Gebrauch muss das Produkt mit Nitro-Verdünnung (MYNITRO UNIVERSAL THINNER) verdünnt und durch Aufrühren homogenisiert werden. Der Auftrag erfolgt mittels Pinsel, Rolle oder im Spritzverfahren. Die Trocknungszeit beträgt 30-40 Minuten.


LAGERUNG

Ungeöffnete und unbeschädigte Originalgebinde garantieren eine Haltbarkeit von 12 Monaten. Bei Temperaturen zwischen +5 °C und +30 °C lagern.



MYLACUS TON

2K-SCHWIMMBECKENFARBE

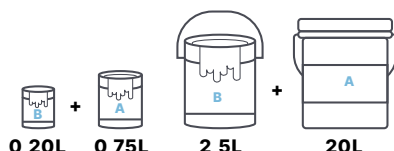

BESCHREIBUNG UND ANWENDUNGSBEREICH

Seidengänzende Acryl-Polyurethan-Beschichtung mit hohem Festkörpergehalt. Ein hochwertiger Decklack für den Einsatz auf Beton, Metall und Legierungen. Seidenmatter Acryl-Polyurethan-Lack auf Basis von Hydroxy-Acrylharz mit hervorragender Beständigkeit gegen äußere Einflüsse, geeignet für die Direktbeschichtung von Beton. Das Produkt ist sowohl für den professionellen Einsatz als auch für den Heimwerkbereich (DIY) geeignet.

Es zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus: schnelle Trocknung, hohe Wasserbeständigkeit, strapazierfähiger und zäher Schutzfilm mit hoher Abriebfestigkeit, UV-Beständigkeit, Beständigkeit gegen Chemikalien, Öle und Fette sowie einfache Verarbeitung.



- + SEHR SCHNELLE TROCKNUNG
- + HOHE WASSERBESTÄNDIGKEIT
- + STRAPAZIERFÄHIGER UND ZÄHER SCHUTZFILM
- + UV-BESTÄNDIG
- + BESTÄNDIG GEGEN CHEMIKALIEN, ÖLE UND FETTE
- + EINFACHE VERARBEITUNG

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund für den Farbanstrich muss trocken, sauber, vollkommen eben, geschliffen, staubfrei sowie frei von Rissen und Löchern sein. Für die Ausbesserung von Fehlstellen kann MY-EPOXY GRUND A+B=100:48 als Grundierung verwendet werden – streng als Untergrund vor dem Auftragen von zwei Schichten PU-Farbe, da Epoxy-Grundierungen und -Farben nicht als Deckanstrich empfohlen werden, insbesondere für den Außenbereich.

VORBEREITUNG DER VERARBEITUNG

Komponente A und Komponente B im Gewichtsverhältnis von 1000:65 g mischen. Den gesamten Inhalt gründlich durchmischen, um die Bestandteile zu homogenisieren. Nach dem Anmischen der Komponenten muss die Farbe innerhalb von 3–4 Stunden verarbeitet werden. Der Auftrag erfolgt mittels Pinsel, Rolle oder Spritzpistole. Die Verarbeitungstemperatur sollte zwischen +10 °C und +20 °C liegen; die Verarbeitung bei direkter, starker Sonneneinstrahlung und hohen Temperaturen wird nicht empfohlen. Hohe Luftfeuchtigkeit und Regen sind zu vermeiden. Es wird ein zweifacher bis dreifacher Anstrich empfohlen.

LAGERUNG

In der Originalverpackung und unter trockenen Bedingungen (+5 °C bis +25 °C) ist das Produkt ab dem auf der Verpackung angegebenen Datum zwei Jahre verwendbar.

08

Verdünnung

SEITE 72

MYNITRO UNIVERSAL
VERDÜNNUNG

SEITE 73

MYULJANI VERDÜNNUNG





MYNITRO UNIVERSAL VERDÜNNUNG

ZUR FARBVERDÜNNUNG UND GERÄTEREINIGUNG



BESCHREIBUNG

myNITRO UNIVERSAL THINNER ist ein Gemisch aus organischen Lösemitteln.

VERWENDUNGSZWECK

Es wird zum Verdünnen von Lacken und Farben auf Nitrobasis, zur Vorbereitung und Entfettung von Metalluntergründen sowie zur Werkzeugreinigung verwendet.

LAGERUNG

In der Originalverpackung und unter trockenen Bedingungen (+5 °C bis +25 °C) ist das Produkt bis zu dem auf der Verpackung angegebenen Datum verwendbar.

Die 20-L-Verpackung ist auf Anfrage erhältlich! (ili: wird auf Bestellung angefertigt!)



GEFAHR

Enthält Toluol, n-Butanol. Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen. Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. KEIN Erbrechen herbeiführen. Inhalt/Behälter gemäß den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.



myULJANI VERDÜNNUNG

ZUR FARBVERDÜNNUNG UND GERÄTEREINIGUNG



1L



5L



20L



BESCHREIBUNG

myULJANI RAZRJEDIVAČ ist ein Gemisch aus organischen Lösemitteln.

VERWENDUNGSZWECK

Es wird zum Verdünnen von Lacken und Farben auf Ölbasis, zur Vorbereitung und Entfettung von Metaluntergründen sowie zur Werkzeugreinigung verwendet.

LAGERUNG

In der Originalverpackung und unter trockenen Bedingungen (+5 °C bis +25 °C) ist das Produkt bis zu dem auf der Verpackung angegebenen Datum verwendbar.

Das 20-L-Gebinde wird auf Bestellung gefertigt!



GEFAHR

Enthält Kohlenwasserstoffe, C9-C12, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene, Aromaten (2-25%). Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. KEIN Erbrechen herbeiführen. Inhalt/Behälter gemäß den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Produkte zum Schutz und zur Gestaltung von Holz und Metalloberflächen

SEITE 76

MYLAZUR

SEITE 77

MYLAZUR VARNISH

SEITE 78

MYWOOD PRIMER
VENTILIRAJUĆA

SEITE 79

MYWOOD PRIMER
NITRO

SEITE 80

MYMETAL PRIMER

SEITE 81

MYMETAL PRIMER
BRZOSUŠIVA

SEITE 82

MYMETAL PRIMER
NITRO

SEITE 83

MYAQUA ACRLY

SEITE 84

MYEMAJL NITRO

SEITE 85

MY EMAJL BRZOSUŠIVI

SEITE 86

MY EMAJL

SEITE 87

MYBOAT VARNISH

SEITE 88

MYWOOD FINISH NITRO

SEITE 89

MYPARQUET VARNISH

SEITE 90

MYANTI CORR

SEITE 91

MYWOOD FIX

SEITE 92

MYWOOD PROTECT


SEITE 93

MYPARQUET FIX



MYLAZUR

DÜNNSCHICHTLASUR



BESCHREIBUNG UND ANWENDUNGSBEREICH

MYLAZUR – WOOD STAIN (Holzlasur) ist eine dekorative und schützende, transparente Beschichtung für Holzprodukte (Fenster, Fensterrahmen, Außen- und Innentüren, Holzfassaden und Dachuntersichten, Balkongeländer, Wand- und Deckenverkleidungen sowie sonstige Holzbauteile). Die Lasur basiert auf einem in organischen Lösemitteln gelösten Alkydharz unter Zugabe von lichtechten Pigmenten und sorgfältig ausgewählten Additiven. MYLAZUR bildet einen dünnen, transparenten Film, der das Holz vor Witterungseinflüssen und Wasser schützt. Sie verleiht der geschützten Oberfläche das Erscheinungsbild edler Holzarten, wobei die natürliche Maserung des Holzes sichtbar erhalten bleibt. Die Verarbeitung ist einfach und mühelos.

LAGERUNG

In der Originalverpackung und unter trockenen Bedingungen (+5 °C bis +25 °C) ist das Produkt bis zu dem auf der Verpackung angegebenen Datum verwendbar.



- + SCHÜTZT DAS HOLZ VOR WITTERUNGSEINFLÜSSEN UND WASSER
- + VERLEIHT DER OBERFLÄCHE DAS ERSCHEINUNGSBILD EDLER HOLZARTEN
- + ERHÄLT DIE SICHTBARE NATÜRLICHE HOLZMASERUNG
- + EINFACHE UND MÜHELOSE VERARBEITUNG

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und mit Schleifpapier gut angeschliffen sein. Bei der Auffrischung von intakten Altbeschichtungen muss das Holz lediglich angeschliffen werden. Rissige und abblätternde Altanstriche sind vollständig zu entfernen.

VERARBEITUNG / ANWENDUNG

MYLAZUR ist vor Gebrauch sowie gelegentlich während der Verarbeitung gründlich durchzurühren. MYLAZUR muss nicht verdünnt werden, da das Produkt verarbeitungsfertig eingestellt ist. Der Auftrag erfolgt in 2–3 Anstrichen mit dem Pinsel, einer kurzflorigen Rolle oder durch Tauchen. Beim Auftragen mit Pinsel oder Rolle sollte überschüssige Lasur mit einem ausgedrückten Pinsel oder einer Rolle von der Oberfläche entfernt werden. 1 Liter reicht für die Beschichtung von ca. 10–12 m² pro Anstrich. Die Trocknungszeit beträgt 5–8 Stunden für den ersten Anstrich sowie 24 Stunden für den zweiten und dritten Anstrich.


GEFAHR

R41: Gefahr ernster Augenschäden - R52/53: Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern langfristig schädliche Wirkungen haben - S2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen - S26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren - S29: Nicht in die Kanalisation gelangen lassen - S36/37: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung und Schutzhandschuhe tragen - S46: Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen - S60: Dieses Produkt und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen - S61: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.



MYLAZUR VARNISH

HOLZLASUR



BESCHREIBUNG UND ANWENDUNGSBEREICH

MYLAZUR VARNISH dient dem Schutz und der dekorativen Gestaltung von Holzoberflächen im Innen- und Außenbereich. Das Produkt zeichnet sich durch hohe Wetterbeständigkeit sowie eine einfache Verarbeitung aus. Es verleiht den Oberflächen einen seidigen Glanz und bildet einen widerstandsfähigen Schutzfilm. Die Formulierung basiert auf Alkydharz-Bindemitteln, Additiven, lichtechten Pigmenten und organischen Lösemitteln.

- + HOHE WETTERBESTÄNDIGKEIT
- + EINFACHE VERARBEITUNG
- + VERLEIHT DEN OBERFLÄCHEN EINEN SEIDENGLANZ
- + BILDET EINEN WIDERSTANDSFÄHIGEN SCHUTZFILM



UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Das Holz, auf das MYLAZUR VARNISH aufgetragen wird, muss normal getrocknet, harzfrei und mit feinem Schleifpapier angeschliffen sein. Eventuell vorhandenes Harz auf der Holzoberfläche ist mit Nitroverdünnung (MYNITRO UNIVERSAL THINNER) zu entfernen.

VERARBEITUNG

MYLAZUR VARNISH ist gebrauchsfertig und muss vor der Verarbeitung gründlich durchgerührt werden. Der Auftrag erfolgt auf den vorgearbeiteten Untergrund in 2–3 Schichten mittels Pinsel, Rolle oder im Tauchverfahren. 1 L reicht für die Beschichtung von ca. 8–10 m² bei einmaligem Auftrag. Die Trocknungszeit zwischen den einzelnen Arbeitsgängen beträgt mindestens 24 Stunden.

LAGERUNG

In der Originalverpackung und bei trockener Lagerung (+5 °C bis +25 °C) ist das Produkt bis zum auf der Verpackung angegebenen Datum verwendbar.

GEFAHR

R-Sätze: R41: Gefahr ernster Augenschäden. R52/53: Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern langfristig schädliche Wirkungen haben.

S-Sätze: S2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. S26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. S29: Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. S36/37: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung und Schuhwerk tragen. S46: Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. S60: Dieses Produkt und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen. S61: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

MYWOOD PRIMER

HINTERLÜFTET

HOLZGRUNDIERUNG



0.75L



20L



BESCHREIBUNG UND ANWENDUNGSBEREICH

MYWOOD PRIMER ist eine Grundierung für den Holzschutz. Sie basiert auf Kunstharzen, Pigmenten und speziellen Additiven, die die Beschichtungsstruktur dampfdiffusionsoffen machen. Dadurch kann Feuchtigkeit aus dem Untergrund entweichen, während gleichzeitig das Eindringen von Kondens- und Regenwasser verhindert wird (der Trockenfilm ist wasserfest).



+ DAMPFDIFFUSIONSOFFENE BESCHICHTUNGSSTRUKTUR

+ SCHUTZ VOR AUFNAHME VON KONDENS- UND REGENWASSER

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der zu beschichtende Holzuntergrund muss tragfähig, trocken, sauber und glatt (trocken mit Schleifpapier angeschliffen) sein. Schleifstaub ist gründlich zu entfernen und Unebenheiten sind mit einer geeigneten Spachtelmasse auszugleichen.

VERARBEITUNG

Je nach Untergrund und Auftragsverfahren wird MYWOOD PRIMER mit 5–10 % Alkydharzverdünnung – Ölverdünnung (MYOIL THINNER) verdünnt. MYWOOD PRIMER wird durch Streichen, Rollen oder Spritzen aufgetragen. Vor Gebrauch ist der Inhalt gut aufzurühren. 1 l reicht für die Beschichtung von ca. 10–12 m² pro Anstrich. Die Trocknungszeit beträgt 2–3 Stunden (griffest); durchgetrocknet ist das Produkt nach 12–16 Stunden.

LAGERUNG

In der ungeöffneten Originalverpackung und bei trockener Lagerung (+5 °C bis +25 °C) ist das Produkt ab dem auf der Verpackung angegebenen Datum 2 Jahre haltbar.

GEFAHR

R 41: Gefahr ernster Augenschäden – R 52/53: Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern langfristig schädliche Wirkungen haben – S 2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen – S 26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren – S 29: Nicht in die Kanalisation gelangen lassen – S 36/37: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung und Schutzhandschuhe tragen – S 46: Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen – S 60: Dieses Produkt und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen – S 61: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen / Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.



MYWOOD PRIMER NITRO HOLZGRUNDIERUNG



0.75L



BESCHREIBUNG UND ANWENDUNGSBEREICH

MYWOOD PRIMER NITRO ist eine farblose, luft-trocknende Beschichtung auf Basis einer abgestimmten Kombination aus Nitrocellulose, Kunstharzen, speziellen Additiven und Lösemitteln. Sie wird als Grundierung zum Schutz in der Möbelindustrie, im Innenausbau sowie für Holzprodukte und -zubehör eingesetzt.



- + **SCHNELLTROCKNEND**
- + **HERVORRAGENDER VERLAUF**
- + **SEHR GUTE DECKKRAFT**

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Die Verarbeitung erfolgt auf einem gut angeschliffenen, sauberen und trockenen Untergrund. MYWOOD PRIMER NITRO kann durch Streichen, Rollen, Spritzen oder Tauchen aufgetragen werden.

VERARBEITUNG

Das Produkt wird mit Nitro-Verdünnung (MYNITRO UNIVERSAL THINNER) auf die gewünschte Viskosität verdünnt. Die Wahl der optimalen Viskosität hängt von der Umgebungstemperatur, dem Auftragsverfahren u. Ä. ab. Vor Gebrauch ist der Inhalt gut aufzurühren. Das Produkt zeichnet sich durch schnelle Trocknung, hervorragenden Verlauf und sehr gute Deckkraft aus. Je nach Auftragsverfahren und Untergrundart reicht 1 l für ca. 8–10 m² pro Anstrich. Die Nitro-Grundierung ist nach 10–15 Minuten staubtrocken und nach 1–2 Stunden Lufttrocknung schleifbar. Nach dem Trocknen und vor dem Auftragen des Decklacks wird die Fläche mit Schleifpapier der Körnung 320–500 angeschliffen.

LAGERUNG

In der ungeöffneten Originalverpackung und bei trockener Lagerung (+5 °C bis +25 °C) ist das Produkt ab dem auf der Verpackung angegebenen Datum 2 Jahre haltbar.

GEFAHR

Enthält: Butylacetat; n-Butanol; Nitrocellulose-Bindemittel. R10: Flüssigkeit und Dampf entzündbar - R20/21/22: Gesundheitsschädlich beim Einatmen, Hautkontakt und Verschlucken - R36/38: Reizt die Augen und die Haut - R52/53: Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern langfristig schädliche Wirkungen haben - R67: Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen - S2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen - S20/21: Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen - S23: Dampf/Aerosol nicht einatmen - S26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren - S27/28: Bei Berührung mit der Haut beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen und Haut sofort mit viel Wasser abwaschen - S29/56: Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen - S61: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

MYMETAL PRIMER

METALLGRUNDIERUNG



0.20L



0.75L



20L



BESCHREIBUNG UND ANWENDUNGSBEREICH

MYMETAL PRIMER ist eine Korrosionsschutz-Grundierung für Metall auf Basis von Alkydharzen, Pigmenten und speziellen Additiven, die eine hervorragende Haftung auf dem Untergrund gewährleisten. Er zeichnet sich durch gute Korrosionsschutzeigenschaften aus und wird als Grundanstrich zum Schutz von Metalloberflächen im Innen- und Außenbereich eingesetzt. Er kann einzeln oder als Systemaufbau mit einem Decklack (MYEMAJL BAUMY) aufgetragen werden.



+ HERVORRAGENDE HAFTUNG AUF DEM UNTERGRUND

+ HERVORRAGENDE HAFTUNG DES DECKLACKS AUF DER GRUNDIERUNG

+ OPTIMALER KORROSIONSSCHUTZ

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss trocken und sauber sein. Vor dem Auftragen von MYMETAL PRIMER müssen Rost und andere Verunreinigungen mechanisch entfernt werden (Sandstrahlen, Schleifen usw.). Nach der Reinigung muss der Untergrund mit organischen Lösemitteln entfettet werden.

VERARBEITUNG

MYMETAL PRIMER wird bei der Verarbeitung mit Pinsel oder Rolle mit einer Verdünnung für Alkydharzlacke (MYOIL THINNER) bis zu 5 % verdünnt, beim Spritzen bis zu 10 %, und durch Aufführen homogenisiert. MYMETAL PRIMER wird durch Streichen, Rollen, Spritzen oder Tauchen in ein bis zwei Anstrichen auf den Untergrund aufgetragen. 1 l reicht für den Schutz von 8–10 m² bei einem Anstrich. Die Trocknungszeit bis zur Griffestigkeit beträgt 6–8 Stunden; vollständig durchgetrocknet ist das Produkt nach 24 Stunden.

LAGERUNG

In der Originalverpackung und unter trockenen Bedingungen (+5 °C bis +25 °C) ist das Produkt bis zu dem auf der Verpackung angegebenen Datum verwendbar.

GEFAHR

Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Bei Brand: Pulver, Schaum oder CO₂ zum Löschen verwenden. Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.



MYMETAL PRIMER

SCHNELLE TROCKNUNG

METALLGRUNDIERUNG



BESCHREIBUNG UND ANWENDUNGSBEREICH

MYMETAL PRIMER SCHNELLTROCKNEND ist eine Korrosionsschutz-Grundierung für Metall auf Basis von modifizierten Alkydharzen, Pigmenten und speziellen Additiven, die eine hervorragende Haftung auf dem Untergrund und einen wirksamen Korrosionsschutz gewährleisten. Sie zeichnet sich durch eine sehr schnelle Trocknung aus. Sie wird zum Schutz von Metall- und Stahlkonstruktionen, Landwirtschafts- und Baumaschinen sowie Geräten eingesetzt. Am besten wird sie in Kombination mit einem Decklack (MYEMAJL SCHNELLTROCKNEND BAUMY) verwendet. Sie kann auch allein als vorübergehender Schutz eingesetzt werden.

Empfohlener Systemaufbau: 1–2 Anstriche MYMETAL PRIMER SCHNELLTROCKNEND Baumy, 1–2 Anstriche MYEMAJL SCHNELLTROCKNEND Baumy. Farbtöne: Grau, Rot.



+ HERVORRAGENDE HAFTUNG AUF DEM UNTERGRUND

+ AUSGEZEICHNETE HAFTUNG DES DECKANSTRICHES AUF DER GRUNDIERUNG

+ IDEALER KORROSIONSSCHUTZ

+ SEHR SCHNELLE TROCKNUNG

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss trocken und sauber sein. Vor dem Auftragen von MYMETAL PRIMER müssen Rost und andere Verunreinigungen mechanisch entfernt werden (Sandstrahlen, Schleifen usw.). Nach der Reinigung muss der Untergrund mit organischen Lösemitteln entfettet werden.

VERARBEITUNG

MYMETAL PRIMER wird mit der BAUMY-Verdünnung für schnell-trocknende Lacke verdünnt und durch Rühren homogenisiert. Der Auftrag von MYMETAL PRIMER auf den Untergrund erfolgt durch Streichen, Rollen, Spritzen oder Tauchen in ein bis zwei Schichten. 1 Liter reicht für ca. 8–10 m² bei einmaligem Anstrich. Die Trocknungszeit beträgt 30 Minuten bis zur Handtrockenheit; durchgetrocknet ist das Produkt nach 12 Stunden.

LAGERUNG

In der Originalverpackung und unter trockenen Lagerbedingungen (+5 °C bis +25 °C) ist das Produkt bis zu dem auf der Verpackung angegebenen Datum verwendbar.


GEFAHR

Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Bei Brand: Schaum, Pulver oder Kohlendioxid (CO₂) zum Löschen verwenden. Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zu führen.

MYMETAL PRIMER

NITRO

METALLGRUNDIERUNG

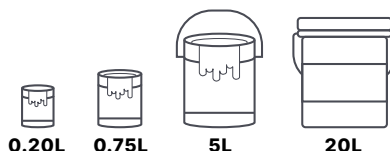

BESCHREIBUNG UND ANWENDUNGSBEREICH

MYMETAL PRIMER NITRO ist eine lufttrocknende Beschichtung, formuliert mit Korrosionsschutzpigmenten, Kunstharzen, Additiven, Füllstoffen und organischen Lösemitteln. Sie zeichnet sich durch eine sehr schnelle Lufttrocknung aus und eignet sich daher besonders für Anwendungen, bei denen die Produktionstechnologie kurze Trocknungszeiten erfordert. Die Beschichtung ist beständig gegen die Einwirkung von Mineralölen, Salzen und Benzin. Der trockene Film ist hart, elastisch und weist eine hervorragende Haftung auf Metalloberflächen auf. Sie wird als Grundanstrich für den Korrosionsschutz aller Metalloberflächen verwendet.



- + SEHR SCHNELLE TROCKNUNG
- + BESTÄNDIG GEGEN MINERALÖLE, SALZE UND BENZIN
- + HARTER UND ELASTISCHER FILM
- + HERVORRAGENDE HAFTUNG AUF METALLOBERFLÄCHEN

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Auftrag erfolgt auf vorher gereinigten und entfetteten Metalloberflächen.

VERARBEITUNG

Vor dem Auftragen muss der Inhalt in der Originalverpackung gut aufgerührt und anschließend mit Nitro-Verdünnung (MYNITRO UNIVERSAL THINNER) auf die gewünschte Viskosität verdünnt werden. MYMETAL PRIMER NITRO wird durch Streichen, Rollen oder Spritzen in ein bis zwei Schichten aufgetragen. Die Trocknungszeit beträgt 10 Minuten bis zur Handtrockenheit; vollständig durchgetrocknet ist der Film nach 12 Stunden. Die Trocknungszeit zwischen den Schichten sollte mindestens 3 Stunden betragen. Der Deckanstrich kann 5–6 Stunden nach dem Auftragen der letzten Grundierungsschicht aufgebracht werden. 1 Liter reicht für ca. 6–8 m² bei einmaligem Anstrich. Werkzeuge und Geräte mit MYNITRO UNIVERSAL THINNER reinigen.

LAGERUNG

In der Originalverpackung und unter trockenen Lagerbedingungen (+5 °C bis +25 °C) ist das Produkt zwei Jahre ab dem auf der Verpackung angegebenen Datum verwendbar.

GEFAHR

Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Bei Brand: Schaum, Pulver oder Kohlendioxid (CO₂) zum Löschen verwenden. Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.



MYAQUA ACRYL

1K-ACRYL-LACK PRODUZIERT / MODIFIZIERT MIT PU-BINDEMITELE



20L



BESCHREIBUNG

Schnelltrocknend, zur Beschichtung von Stahlkonstruktionen (Rohre, Bleche, Fahrzeuge, Maschinenteile...), verzinktem Stahl und Aluminium im Innen- und Außenbereich...

EIGENSCHAFTEN

Bindemittel – Reinacrylat

Festkörpergehalt (Masseanteil): 45–53 Gew.-%, 35–36 Vol.-%

Viskosität (DIN EN ISO 2811): 20–25 s 4 mm

Dichte (DIN EN ISO 2811): 1,2–1,4 kg/l

Glanzgrad (DIN EN ISO 2813): 35–45 GU/60° (seidenmatt)

PRODUKTMERKMALE

Kurze Trocknungszeit, hohe UV- und Witterungsbeständigkeit, sehr gute Wasserbeständigkeit, Temperaturbeständigkeit: bis 70 °C.

VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN

Ab +10 °C und bis 70 % relativer Luftfeuchtigkeit.

OPTIMALE VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN

Lufttemperatur: 20 °C–25 °C;

Untergrund-/Objekttemperatur: >15 °C; relative

Luftfeuchtigkeit: 40–60 %.

SICHERHEITSHINWEISE

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

+ KURZE TROCKNUNGSZEIT

+ HOHE UV- UND WITTERUNGSBESTÄNDIGKEIT

+ SEHR GUTE WASSERBESTÄNDIGKEIT

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Stahl, Zink, Aluminium: Die gesamte Oberfläche muss sauber, trocken und fettfrei sein. Sie muss gründlich mit dem BAUMY-Reinigungs- und Entrostungsmittel (MYANTI CORR) gereinigt werden.

VERARBEITUNG

Druckspritzen (bar), Spritzauftrag und Tauchverfahren (unverdünnt). Verdünnung mit demineralisiertem Wasser.

TROCKNUNGSZEIT

Staubtrocken (Untergrundtemperatur 20 °C – 20 Min.), griffarm (Untergrundtemperatur 20 °C – 30 Min., Untergrundtemperatur 60 °C – 10 Min.), durchgetrocknet (Untergrundtemperatur 20 °C – 8 Std., Untergrundtemperatur 60 °C – 60 Min.). Die Endhärte wird nach 4–5 Tagen (20 °C) erreicht.

THEORETISCHER VERBRAUCH

1 kg reicht für 25–30 m² (bei 10 µm Trockenschichtdicke).


REINIGUNG DER WERKZEUGE

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.



MYEMAJL NITRO

EMAILLE



BESCHREIBUNG UND ANWENDUNGSBEREICH

MYEMAJL NITRO ist eine lufttrocknende Beschichtung, formuliert mit ausgewählten Pigmenten, speziellen Alkyd- und Nitrozellulose-Bindemitteln, Füllstoffen, geeigneten Additiven und organischen Lösemitteln. Sie erzeugt elastische und harte Beschichtungen mit hoher Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse. Zeichnet sich durch schnelle Trocknung, gute Farbtonbeständigkeit, hohen Glanz sowie hervorragende Haftung auf dem Untergrund (bzw. auf der Grundierung) aus. Wird im Innenbereich im Bauwesen sowie in der Holz- und Metallindustrie als Decklack im Schutzsystem für Holz- und Metalloberflächen eingesetzt.

EMPFOHLENES SYSTEM

1-2 Anstriche MYMETAL PRIMER NITRO
Baumy – Grundierung

1-2 Anstriche MYEMAJL NITRO
Baumy – Decklack



- + HERVORRAGENDE HAFTUNG AUF DEM UNTERGRUND
- + HERVORRAGENDE HAFTUNG DES DECKLACKS AUF DER GRUNDIERUNG
- + IDEALER KORROSIONSSCHUTZ
- + SEHR SCHNELLE TROCKNUNG

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

MYEMAJL NITRO wird auf eine trockene Nitro-Grundierung für Holz oder Metall aufgetragen.

VERARBEITUNG

Vor dem Auftragen ist der Inhalt in der Originalverpackung gut aufzurühren und anschließend mit Nitroverdünnung (MYNITRO UNIVERSAL THINNER) auf die gewünschte Viskosität einzustellen. MYEMAJL NITRO wird durch Streichen, Rollen oder Spritzen aufgetragen. Die Trocknungszeit bis zur Griffestigkeit beträgt 30 Minuten, die vollständige Durchtrocknung des Films ist nach 24 Stunden erreicht. Die Trocknungszeit zwischen den Anstrichen sollte mindestens 4 Stunden betragen. 1 l reicht für ca. 7-9 m² bei einmaligem Anstrich. Werkzeuge und Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Nitroverdünnung reinigen.

LAGERUNG

In der Originalverpackung und bei trockener Lagerung (+5 °C bis +25 °C) ist das Produkt ab dem auf der Verpackung angegebenen Datum 2 Jahre verwendbar.

GEFAHR

Enthält: Butylacetat; n-Butanol; Nitrozellulose-Bindemittel. R10: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. R20/21/22: Gesundheitsschädlich beim Einatmen, Hautkontakt und Verschlucken. R36/38: Reizt die Augen und die Haut. R52/53: Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern langfristig schädliche Wirkungen haben. R67: Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. S2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. S20/21: Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. S23: Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. S26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. S27/28: Bei Berührung mit der Haut beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen und Haut sofort mit viel Wasser abwaschen. S29/56: Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallsorgung zuführen. S61: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen / Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

MYEMAJL BRZOSUŠIVI EMAILLE



2.5L



20L



BESCHREIBUNG UND ANWENDUNGSBEREICH

Schnelltrocknender Buntlack für Holz und Metall. BAUMY schnelltrocknender Buntlack ist ein Anstrichmittel auf Basis modifizierten Alkydharzes, das sich durch schnelle Trocknung, hervorragende Haftung und weitere hohe mechanische Eigenschaften sowie Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse, milde Chemikalien, Kraftstoffe und Schmierstoffe auszeichnet. Er wird zum Schutz von Landmaschinen und -geräten, Anbaugeräten, Industrieanlagen, innerbetrieblichen Transportmitteln sowie anderen Produkten der metallverarbeitenden Industrie und des Maschinenbaus eingesetzt.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss trocken und sauber sein. Vor dem Auftragen von MYEMAJL SCHNELLTROCKNENDER BUNTACK müssen Rost und andere Verunreinigungen mechanisch entfernt werden (Sandstrahlen, Schleifen usw.). Nach der Reinigung muss der Untergrund mit organischen Lösemitteln entfettet werden. be degreased using organic solvents.



- + HERVORRAGENDE HAFTUNG AUF DEM UNTERGRUND
- + HERVORRAGENDE HAFTUNG DES DECKANSTRICHS AUF DER GRUNDIERUNG
- + IDEALER KORROSIONSSCHUTZ
- + SEHR SCHNELLE TROCKNUNG

VERARBEITUNG / ANWENDUNG

Verdünnen mit Verdünner für BAUMY Schnelltrocknende Farben. Auf einem gut vorbereiteten Metalluntergrund wird empfohlen, zuerst die BAUMY schnelltrocknende Metallgrundierung (MY-METAL PRIMER QUICK-DRYING) aufzutragen und anschließend den BAUMY schnelltrocknenden Buntlack im gewünschten Farbton in zwei Schichten im Spritzverfahren aufzubringen. Im Korrosionsschutzsystem BAUMY SCHNELLTROCKNENDE GRUNDIERUNG (MYMETAL PRIMER QUICK-DRYING) – BAUMY SCHNELLTROCKNENDER BUNTACK (MYEMAJL QUICK-DRYING) kann die nächste Schicht bereits nach 15–20 Minuten nach der vorherigen aufgetragen werden („Nass-in-Nass“-System). Eine zweite Schicht des schnelltrocknenden Buntlacks kann innerhalb eines Intervalls von 15 Minuten bis 8 Stunden oder nach 7 Tagen aufgetragen werden.

LAGERUNG


In der Originalverpackung und unter trockenen Bedingungen (+5 °C bis +25 °C) ist das Produkt bis zu dem auf der Verpackung angegebenen Datum verwendbar.

GEFAHR

May cause an allergic reaction. Repeated exposure may cause skin dryness or cracking. Flammable liquid and vapor. Toxic to aquatic life with long-lasting effects. Keep out of reach of children. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames, and other ignition sources. No smoking. Avoid release to the environment. In case of fire: use powder, foam, or CO2 to extinguish. Dispose of contents/container in accordance with local/national regulations.



MYEMAJL
EMAILLE



BESCHREIBUNG UND ANWENDUNGSBEREICH

MYEMAJL ist ein universeller Korrosionsschutzanstrich für den Schutz und die Gestaltung von Metall und Holz im Innen- und Außenbereich (Bautischlerarbeiten, Zäune, Tore, Metallkonstruktionen usw.). Er basiert auf hochwertigem Alkydbindemittel, lichtbeständigen und korrosionsschützenden Pigmenten sowie speziell ausgewählten Additiven gelöst in organischen Lösemitteln.

EMPFOHLENES SYSTEM

Empfohlenes System für Metalloberflächen:

1-2 Schichten MYMETAL PRIMER

Baummy – Grundierung

1-2 Schichten MYEMAJL Baummy – Deckanstrich

Empfohlenes System für Holzoberflächen:

1-2 Schichten MYWOOD PRIMER

Baummy – ventilierende Holzgrundierung

1-2 Schichten MYEMAJL Baummy – Deckanstrich



- + HERVORRAGENDE HAFTUNG AUF DEM UNTERGRUND
- + HERVORRAGENDE HAFTUNG DES DECKANSTRICHS AUF DER GRUNDIERUNG
- + IDEALER KORROSIONSSCHUTZ

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Holz: Das Holz, auf das MYEMAJL aufgetragen wird, muss trocken, geschliffen und gereinigt sein.

Metall: Metalloberflächen müssen von allen Verunreinigungen mechanisch gereinigt werden (Sandstrahlen, Schleifen usw.).

VERARBEITUNG / ANWENDUNG

Den Inhalt vor Gebrauch gründlich aufrühren. MYEMAJL wird mit Pinsel, Rolle oder im Spritzverfahren über einer Grundierung für Holz oder Metall in 1-2 Schichten aufgetragen. Je nach Untergrund und Auftragsverfahren wird MYEMAJL mit 5-10 % Verdünnung für Alkydharzlacke / Kunstharzverdünnung (MYULJANI THINNER) verdünnt. Der Anstrich ist nach 4-6 Stunden staubtrocken/griffest und nach 24 Stunden vollständig durchgetrocknet. Eine nachfolgende Schicht kann nach 24 Stunden aufgetragen werden. 1 l reicht für ca. 7-9 m² bei einmaligem Anstrich.

LAGERUNG

In der Originalverpackung und unter trockenen Bedingungen (+5 °C bis +25 °C) ist das Produkt bis zu dem auf der Verpackung angegebenen Datum verwendbar.

GEFAHR

R41: Gefahr ernster Augenschäden. R52/53: Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern langfristig schädliche Wirkungen haben. S2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. S26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. S29: Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. S36/37: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung und Schutzhandschuhe tragen. S46: Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. S60: Dieses Produkt und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen. S61: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.



MYBOAT VARNISH

BOOTSLACK



0.75L



BESCHREIBUNG UND ANWENDUNGSBEREICHE

MYBOAT VARNISH ist ein farbloser, lufttrocknender Hochglanzlack, der Holz vor Wasser und anderen Witterungseinflüssen schützt. Er basiert auf Alkydharz, gelöst in organischen Lösemitteln, unter Zugabe notwendiger Additive. MYBOAT VARNISH bildet eine hochbeständige Beschichtung, die resistent gegen Wasser, Witterungseinflüsse und Reinigungsmittel ist. MYBOAT VARNISH wird zum Lackieren aller Holzarten verwendet, wie z. B. Boote, Bautischlerarbeiten im Innen- und Außenbereich u. ä. Er eignet sich besonders für Holzbauteile, die Witterungsbedingungen mit hoher Luftfeuchtigkeit und starken Temperaturschwankungen ausgesetzt sind.



+ HOCHGLÄNZENDER KLARLACK

+ BILDET EINE HOCHBESTÄNDIGE, HARTE BESCHICHTUNG

+ BESTÄNDIG GEGEN WASSER, WITTERUNGSEINFLÜSSE UND REINIGUNGSMITTEL

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Das Holz, auf das MYBOAT VARNISH aufgetragen wird, muss trocken, sauber, fettfrei und angeschliffen sein. Alte sowie beschädigte Anstriche müssen vollständig entfernt werden.

VERARBEITUNGSHINWEISE

Vordem Gebrauch sowie während der Verarbeitung muss MYBOAT VARNISH durch Umrühren gründlich homogenisiert werden. Der Lack wird mit einer Verdünnung auf Ölbasis (MYULJANI THINNER) verdünnt. MYBOAT VARNISH wird in 2-3 Schichten durch Streichen, Rollen oder Tauchen aufgetragen. Es wird empfohlen, MYBOAT VARNISH mehrschichtig aufzutragen – 2-3 Anstriche für den Außenbereich und 2 Anstriche für den Innenbereich. Theoretischer Verbrauch: 0,125 L/m² pro Anstrich. Der praktische Verbrauch hängt von der Art des zu schützenden Holzes, der Untergrundvorbereitung und dem Auftragsverfahren ab. Der nächste Anstrich erfolgt erst nach vollständiger Trocknung der vorherigen Schicht. 1 L reicht für ca. 10-12 m² bei einmaligem Anstrich. Trockenzeit: Staubtrocken nach 6-8 Stunden; überstreichbar nach 24 Stunden.

LAGERUNG

In original packaging and dry conditions (+5°C to +25°C), the product remains usable for two years from the date marked on the packaging.

GEFAHR

R41: Gefahr ernster Augenschäden. R52/53: Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern langfristig schädliche Wirkungen haben. S2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. S26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. S29: Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. S36/37: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung und Schutzhandschuhe tragen. S46: Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. S60: Dieses Produkt und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen. S61: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen / Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

MYWOOD FINISH

NITRO (HOCHGLÄNZEND)

HOLZLACK



0.75L



5L



BESCHREIBUNG UND ANWENDUNGSBEREICH

MYWOOD FINISH NITRO ist eine farblose, lufttrocknende Beschichtung auf Basis einer abgestimmten Kombination aus Nitrozellulose, Kunstharzen, speziellen Additiven und Lösemitteln. Er wird als Decklack in der Möbelindustrie, im Innenausbau sowie für Holzgalanteriewaren eingesetzt. Der Auftrag erfolgt auf Holzoberflächen, die zuvor mit Nitro-Holzgrundierung (MYWOOD PRIMER NITRO) vorbehandelt wurden.

- + **FARBLOSER HOCHGLANZLACK**
- + **HERVORRAGENDE HAFTUNG DES DECKLACKS AUF DER GRUNDIERUNG**
- + **IDEALER KORROSIONSSCHUTZ**
- + **EXTREM SCHNELLE TROCKNUNG**



UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Die Anwendung erfolgt auf einem zuvor aufgetragenen, getrockneten und angeschliffenen Nitro-Holzgrundierungsanstrich (MYWOOD PRIMER NITRO).

VORBEREITUNG UND VERARBEITUNG

Mit Nitro-Verdünnung (MYNITRO UNIVERZALNI THINNER) auf die gewünschte Viskosität verdünnen; die Wahl der optimalen Viskosität hängt von der Umgebungstemperatur, dem Auftragsverfahren der Grundierung usw. ab. Den Inhalt vor der Verarbeitung gründlich aufrühren. MYWOOD FINISH NITRO wird durch Streichen, Rollen, Spritzen oder Tauchen aufgetragen. Das Produkt zeichnet sich durch schnelle Trocknung, guten Verlauf und hervorragende Deckkraft aus. Die Trocknungszeit beträgt 20–30 Minuten bis zur Griffspannung (griffest), die vollständige Durchtrocknung ist nach 2 Stunden erreicht. Die Weiterverarbeitung bzw. Handhabung der mit Nitrolack behandelten Werkstücke ist nach 24 Stunden möglich. 1 L ist ausreichend für ca. 8–10 m² bei einmaligem Auftrag, abhängig von Auftragsverfahren und Untergrund.

LAGERUNG

Im verschlossenen Originalgebinde und unter trockenen Bedingungen (+5 °C bis +25 °C) ist das Produkt ab dem auf der Verpackung angegebenen Datum 2 Jahre verwendbar.


GEFAHR

Enthält: Butylacetat; n-Butanol; Nitrozellulose-Bindemittel. R10: Entzündlich. R20/21/22: Gesundheitsschädlich beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut. R36/38: Reizt die Augen und die Haut. R52/53: Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern langfristig schädliche Wirkungen haben. R67: Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. S2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. S20/21: Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. S23: Dampf/Aerosol nicht einatmen. S26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. S27/28: Bei Berührung mit der Haut alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen und Haut sofort mit viel Wasser abwaschen. S29/56: Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; dieses Produkt und seinen Behälter der Problemmüllentsorgung zuführen. S61: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.



MYPARQUET VARNISH

PARKETTLACK



BESCHREIBUNG UND ANWENDUNGSBEREICH

MYPARQUET VARNISH – Parkett- und Holzlack ist ein transparenter 1K-Decklack auf Basis von polyurethanmodifizierten Bindemitteln. Er ist für die Oberflächenbehandlung von Holzflächen (Hartholz- und Weichholzparkett, Holzdielen, Wandverkleidungen, Holzüberdachungen, Bestattungsbedarf usw.) im Innen- und Außenbereich bestimmt.

EIGENSCHAFTEN

Der ausgehärtete Lack ist hart, zäh, wasserbeständig und zeichnet sich durch eine hervorragende Verschleiß- und Abriebfestigkeit aus.



- + AUSGEHÄRTETER LACK IST HART UND ZÄH
- + WASSERBESTÄNDIG
- + HERVORRAGENDE VERSCHLEISS UND ABRIEBFESTIGKEIT

VERBRAUCH

100–130 g/m² pro Anstrich. 1 L ist ausreichend für ca. 7–9 m² bei einmaligem Auftrag.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Das Holz, auf das MYBOAT VARNISH aufgetragen wird, muss trocken, sauber, entfettet und angeschliffen sein; alte und beschädigte Beschichtungen müssen vollständig entfernt werden.

VORBEREITUNG UND VERARBEITUNG

Der Auftrag erfolgt durch Streichen, Rollen oder Spritzen in 2–3 Anstrichen. Die Verdünnung erfolgt mit Kunstharzverdünnung (MYULJANI THINNER). Trocknungszeit (bei +20 °C): 3–4 Stunden bis zur Griffspannung (griffest), Wartezeit zwischen den Anstrichen: 24 Stunden. Ein Zwischenschliff mit Schleifpapier ist zwingend erforderlich.

LAGERUNG

Im verschlossenen Originalgebinde und unter trockenen Bedingungen (+5 °C bis +25 °C) ist das Produkt ab dem auf der Verpackung angegebenen Datum 2 Jahre verwendbar.

GEFAHR

R41: Gefahr ernster Augenschäden. R52/53: Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern langfristig schädliche Wirkungen haben. S2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. S26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. S29: Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. S36/37: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung und Schutzhandschuhe tragen. S46: Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. S60: Dieses Produkt und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen. S61: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.



MYANTI CORR

ROSTENTFERNER



1L



BESCHREIBUNG UND ANWENDUNGSBEREICH

MYANTI CORR ist ein wirksames Produkt zur Entrostung von Eisenoberflächen vor dem Auftragen von Korrosionsschutz-Grundierungen und Deckanstrichen.

Lösen Rost auf den verrosteten Oberflächen mechanisch entfernen (durch Schleifen) und ölhaltige Stellen entfetten. MYANTI CORR wird ausschließlich auf verrostete Oberflächen durch Streichen oder Tauchen aufgetragen. Nicht auf Altanstriche auftragen!

Die Oberfläche 2–3 Stunden vollständig trocknen lassen. Nach dem Trocknen sind die mit MYANTI CORR behandelten Oberflächen bereit für das Auftragen von Korrosionsschutz-Beschichtungen und nachfolgenden Deckanstrichen.

+ WIRKSAME ROSTENTFERNUNG

+ EINFACHE ANWENDUNG

LAGERUNG

In der Originalverpackung und unter trockenen Bedingungen (+5°C bis +25°C) ist das Produkt ab dem auf der Verpackung angegebenen Datum zwei Jahre haltbar.



GEFAHR

Enthält: Phosphorsäure und Methanol. Gefahrenhinweise (H-Sätze): Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition oder durch Verschlucken. Sicherheitshinweise (P-Sätze): Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. KEIN Erbrechen herbeiführen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Inhalt/Behälter gemäß lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

MYWOOD FIX

HOLZKLEBER



1L



BESCHREIBUNG

MYWOODFIX ist ein Klebstoff auf Basis einer speziellen PVA-Emulsion und Additiven.

VERWENDUNGSZWECK

MYWOOD FIX ist ein Universalklebstoff für Weichholz, bestimmt für die Kanten- und Stumpfverleimung in der Möbelindustrie, für Montage- und Flächenverleimungen, die Herstellung von Holzwerkstoffplatten sowie für die Verleimung von Hochdrucklamiaten (HPL / Ultrapas), Spanplatten u. Ä.

EIGENSCHAFTEN

Gute Haftung auf Holz, hohe mechanische Festigkeit und frei von gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffen.



VERBRAUCH: 200 g/m²

- + GUTE HAFTUNG AUF HOLZ
- + HOHE MECHANISCHE FESTIGKEIT
- + FREI VON GESUNDHEITSSCHÄDLICHEN INHALTSSTOFFEN

VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN

Die optimale Verarbeitungstemperatur liegt zwischen +18 °C und +25 °C. Die minimale Verarbeitungstemperatur beträgt +5 °C, die maximale +35 °C. Relative Luftfeuchtigkeit: 65–70 %.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Die Holzoberfläche muss trocken, sauber sowie frei von Staub und Verunreinigungen sein.

VERARBEITUNG / AUFTRAG

Der Klebstoff ist gebrauchsfertig und muss vor dem Auftrag lediglich aufgerührt werden. Einseitig manuell oder maschinell auf die vorbereitete Fläche auftragen, die Teile zusammenfügen und in Pressen unter Druck setzen. Die Presszeit hängt vom Druck, der Umgebungs- und Klebstofftemperatur, der Holzfeuchtigkeit usw. ab. Eine Weiterverarbeitung der Verleimungen wird 24 Stunden nach dem Verkleben empfohlen.

LAGERUNG

In der Originalverpackung und unter trockenen Bedingungen (+5 °C bis +30 °C) ist das Produkt bis zu dem auf der Verpackung angegebenen Datum haltbar.



MYWOOD PROTECT

INSEKTIZIDER UND FUNGIZIDER SCHUTZ



5L



BESCHREIBUNG

MYWOOD PROTECT ist eine Imprägnierung mit fungizider Wirkung zum Schutz von Holz vor Bläue und Fäulnis sowie mit insektizider Wirkung zum Schutz vor holzbohrenden Insekten, geeignet für den Innen- und Außenbereich. Sie eignet sich ideal zum Schutz von Holzüberdachungen, Dachüberständen und sonstigen Balken, Holzzäunen sowie Wohnmöbeln aus Holz. Farbtöne: Farblos, Grün und Gelb.

VERARBEITUNGSHINWEISE

Die Imprägnierung MYWOOD PROTECT im Lieferzustand verarbeiten. Das Holz muss ausreichend trocken (max. 20 % Holzfeuchte), sauber, fettfrei und geschliffen sein. Während der Verarbeitung ist geeignete Schutzausrüstung (Schutzbekleidung, Schutzhandschuhe, Schutzbrille) zu tragen.

Aufgrund der bioziden Eigenschaften wird die Imprägnierung MYWOOD PROTECT nicht für die Beschichtung von Bienenbeuten, Saunen oder Gegenständen empfohlen, die in direktem Kontakt mit Lebensmitteln stehen.



VERBRAUCH: Mindestens 200 g/m²; der Verbrauch hängt von der Oberflächenbeschaffenheit des Holzes und dem Auftragsverfahren ab.

- + SCHÜTZT HOLZ VOR BLÄUE UND FÄULNIS
- + INSEKTIZID ZUM SCHUTZ VOR INSEKTENBEFALL
- + EINFACH ZU VERARBEITEN

VERDÜNNUNG

Nicht verdünnen.

VERARBEITUNG

Das Produkt durch Tauchen, Spritzen oder Streichen auftragen.

TROCKNUNG

Handtrocken nach 8 Stunden; der nächste Anstrich wird nach 48 Stunden empfohlen. Niedrigere Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeit.

VERARBEITUNGSTEMPERATUR

Die optimale Umgebungs- und Untergrundtemperatur liegt zwischen 15 °C und 25 °C; die relative Luftfeuchtigkeit sollte 80 % nicht überschreiten.

REINIGUNG DER WERKZEUGE

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.


LAGERUNG

In der ungeöffneten Originalverpackung bei Temperaturen bis 30 °C lagern. Vor Frost schützen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.



MYPARQUET FIX

PARKETTKLEBER



15L



BESCHREIBUNG

MYPARQUETFIX ist ein Klebstoff auf Basis einer speziellen PVA-Emulsion und Additiven.

ANWENDUNGSBEREICH

Klebstoff zur Verklebung von Parkett auf Betonuntergründen.

EIGENSCHAFTEN

Gute Haftung auf dem Untergrund, hohe mechanische Festigkeit und frei von gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffen.



- + GUTE HAFTUNG AUF DEM UNTERGRUND
- + HOHE MECHANISCHE FESTIGKEIT
- + FREI VON GESUNDHEITSSCHÄDLICHEN INHALTSSTOFFEN

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

MYPARQUETFIX wird auf einen trockenen, ebenen, staub- und fettfreien Betonuntergrund aufgetragen. Unebene Flächen sollten mit einer Nivelliermasse (MYNIVELIR) ausgeglichen werden. Glatte/ebene Flächen sind mit einer einzelnen Schicht des mit Wasser im Verhältnis 1:10 verdünnten Parkettklebstoffs zu grundieren.

VERARBEITUNG

Der Klebstoff ist gebrauchsfertig und muss vor der Verarbeitung lediglich gründlich durchgerührt werden. Der Auftrag erfolgt mit einer Zahnspachtel. Das Parkett in das Klebstoffbett einlegen und fest Andrücken. Aufgrund der offenen Zeit des Klebstoffs sollte dieser jeweils nur auf eine Fläche von maximal 6–8 m² aufgetragen werden. Das Schleifen und Versiegeln (Lackieren) des Parketts kann 5 Tage nach der Verklebung erfolgen.

LAGERUNG

In ungeöffneter, unbeschädigter Verpackung und frostfreier Lagerung ist das Produkt 12 Monate haltbar.

10

Bever

SEITE 96

BEVERGRUNDPUTZ

SEITE 97

BEVERAKRILPUTZ

SEITE 98

BEVERFLEX ECONOMIC

SEITE 99

BEVERFIX ECONOMIC

SEITE 100


BEVERFLEX UNIVERSAL



BEVERGRUNDPUTZ

HOCHWERTIGE BESCHICHTUNG

15L

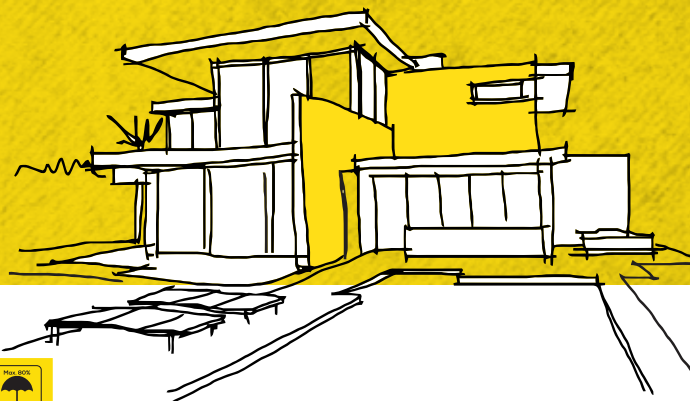

BESCHREIBUNG

BEVERGRUNDPUTZ ist eine hochwertige Beschichtung.

ANWENDUNGSBEREICH

Wird vor dem Auftragen aller Arten von Fassadenfarben und Putzen verwendet. Kann im Farbton der Fassade eingefärbt werden.

EIGENSCHAFTEN

Zeichnet sich durch gute Deckkraft, Elastizität und hervorragende Haftung auf dem Untergrund aus. Frei von gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffen.



VERBRAUCH: 15L $\approx$ 100m²

+ GUTE DECKKRAFT, ELASTIZITÄT UND
HERVORRAGENDE HAFTUNG AUF DEM
UNTERGRUND

+ FREI VON GESUNDHEITSSCHÄDLICHEN
INHALTSSTOFFEN

VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN

Die optimale Verarbeitungstemperatur liegt zwischen +10 °C und +25 °C. Die Grundierung nicht bei Regen oder Nebel auftragen.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Vor dem Auftragen des Fassadenputzes oder der Fassadenfarbe ist der Untergrund mit einer einzelnen Schicht der Grundierung BEVERGRUNDPUTZ zu imprägnieren. Vor dem Grundieren müssen neue Zement- oder Kalkzementputze mindestens 28 Tage und Armierungsputze/Unterputze auf Wärmedämmungen unter normalen Bedingungen (+20 °C, 65 % rel. Luftfeuchtigkeit) 5–7 Tage trocknen.

VERARBEITUNG

BEVERGRUNDPUTZ ist gebrauchsfertig. Das Produkt kann mit Flüssigpigmenten oder Abtönpasten eingefärbt werden. Die Grundierung vor Gebrauch gründlich durchrühren und bei Bedarf mit bis zu 10 % Wasser verdünnen. Der Auftrag erfolgt mit einer Rolle oder einem Malerpinsel. Die Trocknungszeit beträgt je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit mindestens 12 Stunden, danach kann die Fassadenfarbe oder der Fassadenputz aufgetragen werden.

LAGERUNG

In ungeöffneter und unbeschädigter Verpackung ist das Produkt 12 Monate haltbar. Bei Temperaturen zwischen +5 °C und +30 °C lagern. Auf Anfrage können auch Sonderfarbtöne nach der Farbtonkarte des Herstellers geliefert werden.

BEVERAKRILPUTZ

DEKORATIVER ACRYLPUTZ

15L



BESCHREIBUNG

BEVERAKRILPUTZ ist ein dekorativer Edelputz/Oberputz auf Polymerbinderbasis mit Marmorzuschlag. Er ist in vier Ausführungen erhältlich: Acrylputz 1,5 mm (Kratzputzstruktur/Vollabrieb und Rillenputzstruktur/Reibeätzputz) sowie Acrylputz 2,0 mm (Kratzputzstruktur/Vollabrieb und Rillenputzstruktur/Reibeätzputz).

ANWENDUNGSBEREICH

BEVERAKRILPUTZ ist für den dekorativen Schutz von Außenwänden aus Zement- und Kalkzementputzen, Perlit, Beton, Stein, Porenbeton (Siporex) und ähnlichen Untergründen bestimmt.

EIGENSCHAFTEN

Gute Deckkraft und Haftung auf dem Untergrund, hohe mechanische Festigkeit, witterungsbeständig, wasserbeständig, temperaturbeständig (gegen tiefe und hohe Temperaturen) sowie beständig gegen Industriegase. Frei von gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffen.

VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN

Die optimale Verarbeitungstemperatur liegt zwischen +10 °C und +25 °C. Arbeiten nicht unter direkter Sonneneinstrahlung, bei Regen, Nebel oder starkem Wind ausführen.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Neue Zement- oder Kalkzementputze müssen vor dem Auftragen von BEVERAKRILPUTZ mindestens 28 Tage und Armierungsputze auf Wärmedämmungen 5–7 Tage trocknen (unter normalen Bedingungen: +20 °C, 65 % rel. Luftfeuchtigkeit). Bei älteren Oberflächen sind alle Altbeschichtungen und lose Teile mit einer harten Bürste zu entfernen und die Wände zu waschen. Anschließend die Wandflächen je nach Untergrundart mit ein bis zwei Anstrichen der Grundierung BEVERGRUNDPUTZ imprägnieren.

+ GUTE DECKKRAFT UND HAFTUNG AUF DEM UNTERGRUND

+ HOHE MECHANISCHE FESTIGKEIT

+ WITTERUNGSBESTÄNDIG

+ WASSERBESTÄNDIG

+ TEMPERATURBESTÄNDIG
(GEGEN TIEFE UND HOHE TEMPERATUREN)

+ BESTÄNDIG GEGEN INDUSTRIEGASE

+ FREI VON GESUNDHEITSSCHÄDLICHEN
INHALTSSTOFFEN

VERARBEITUNG

BEVERAKRILPUTZ ist ein gebrauchsfertiger Fassadenputz. Das Produkt kann mit Flüssigpigmenten oder Abtönpasten eingefärbt werden; eine werkseitige Einfärbung wird empfohlen. Den Acrylputz vor Gebrauch gründlich durchrühren. BEVERAKRILPUTZ mit einer Edelstahlglätte auf den vorbereiteten Untergrund auftragen und anschließend je nach gewünschter Strukturart mit Dekorationsrollen oder Kunststoff-Glättscheiben strukturieren.

LAGERUNG

In ungeöffneter und unbeschädigter Verpackung ist das Produkt 12 Monate haltbar. Bei Temperaturen zwischen +5 °C und +30 °C lagern. Auf Anfrage können auch Sonderfarbtöne nach der Farbtonkarte des Herstellers geliefert werden.

VERBRAUCH: 15L≈100m²

BEVERFLEX ECONOMIC

FLEX ECONOMIC KERAMIKKLEBER

25KG



BESCHREIBUNG

BEVERFLEX ECONOMIC ist ein flexibler, hochwertiger Dünnbettmörtel zur Verlegung von saugfähigen, schwach saugenden und nicht saugenden Keramikfliesen, Glas- und Porzellanmosaik sowie Natur- und Kunststein an Wand und Boden. Geeignet für den Innen- und Außenbereich sowie für Estrichflächen mit Fußbodenheizung.

EIGENSCHAFTEN

Flexibel, hoch standfest, verlängerte offene Zeit, frostbeständig, geeignet für Fußbodenheizung.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Zementestriche sind geeignete Untergründe. Alle Untergrundarten müssen fest, tragfähig, rissfrei, trocken sowie frei von Altbeschichtungen, Ölen und ähnlichen Verunreinigungen sein. Der Untergrund sollte mit einer Grundierung für saugende Untergründe vorbereitet werden. Bei größeren Unebenheiten wird der Einsatz einer Bodenausgleichsmasse empfohlen.

VERARBEITUNG

Mit einem Rührwerk gleichmäßig anmischen und mit einer geringen Menge Wasser auf eine verarbeitungsgerechte Konsistenz einstellen. Nach dem Anmischen das Material reifen lassen (Reifezeit beachten) und anschließend nochmals gründlich durchrühren.

LAGERUNG

In ungeöffneter und unbeschädigter Verpackung ist das Material 12 Monate haltbar. Bei Temperaturen zwischen +5 °C und +30 °C lagern. Auf Anfrage können auch Sonderfarbtöne nach der Farbtonkarte des Herstellers geliefert werden.

COMPOSITION

Zement, Kalksteinfüllstoff 0,8 mm und Additive zur Verbesserung der Verarbeitbarkeit.

VERARBEITUNG / ANWENDUNG

Den Klebstoff mit der glatten Seite einer Zahnpachtel auf den Untergrund auftragen und anschließend mit der gezahnten Seite durchkämmen, vorzugsweise in eine Richtung. Nur so viel Klebstoff auftragen, wie innerhalb der offenen Zeit verfließen kann. Bereits geöffnete, alte Gebinde nicht verwenden oder mit neuem Material mischen. Die Fliesen in das Dünnbett einschieben und festandrücken, um sie zu fixieren und auszurichten; eine Korrektur der Fliesenposition ist innerhalb von 10 Minuten nach dem Einlegen möglich.



BEVERFIX ECONOMIC

ECONOMIC KERAMIKKLEBER

25KG



BESCHREIBUNG

BEVERFIX ECONOMIC ist ein Trockenbaustoff-Fliesenkleber für den Fliesenbelag an Innenwänden.

ANMISCHEN / ZUBEREITUNG

Das Material mit Wasser im Verhältnis von ca. 3:1 (3 Teile BEVERFIX ECONOMIC auf 1 Teil Wasser) manuell oder maschinell zur gewünschten Konsistenz anrühren. Die angemischte Masse 15 Minuten reifen lassen und danach nochmals gründlich durchrühren.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss sauber, fest und trocken sein.

VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN

+10 °C bis +30 °C.

VERARBEITUNGSZEIT / TOPFZEIT

Die angemischte Masse ist ca. 4 Stunden verarbeitbar.

VERARBEITUNG

BEVERFIX ECONOMIC mit einer Metall-Zahnspachtel auf die Wandflächen auftragen. Die Fliesen mit einer leichten Drehbewegung in das Klebebett eindrücken. Die Ausrichtung der Fliesen kann bis zu 10 Minuten lang korrigiert werden, ohne dass die Haftung beeinträchtigt wird. Nach dem Aushärten des Klebers die Fliesen mit Wasser reinigen und die Fugen mit Fugenmörtel ausführen.

LAGERUNG

In einem geschlossenen, trockenen Raum, erhöht vom Boden und bei Temperaturen über 0 °C lagern; dies gewährleistet eine Haltbarkeit von 12 Monaten.



VERBRAUCH: ca 3-4 kg/m²

BEVERFLEX UNIVERSAL

KLEBE- UND ARMIERUNGSMÖRTEL FÜR EPS

25KG



BESCHREIBUNG

UNIVERSALKLEBER ZUM VERKLEBEN VON EPS UND ZUR GEWEBEEINBETTUNG — BEVERFLEX UNIVERSAL ist ein speziell entwickelter Klebe- und Armierungsmörtel zum Verkleben von Fassadendämmplatten (expandiertes Polystyrol – EPS) und zum Einbetten von Armierungsgewebe aus Glasfaser bis zu einer Schichtdicke von 3 mm.

ANWENDUNG

Zum Verkleben von Wärmedämmplatten (extrudiertes/expandiertes Polystyrol) auf festen Fassadenuntergründen und zum Einbetten von Armierungsgewebe.

VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN

+8 °C bis +25 °C. Maximale Luftfeuchtigkeit: 80 %.

OFFENE ZEIT/ VERARBEITUNGSZEIT

Offene Zeit: mindestens 20 Minuten.

STORAGE

Up to 12 months under standard conditions prescribed for cement storage.



VERBRAUCH: ca. 4–5 kg/m² zum Verkleben, je nach Untergrund.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfähig, frostfrei, frei von Ausblühungen sowie frei von alten Öl- oder Farbrückständen sein. Unebenheiten an der Wand von mehr als 5 mm sind vorab mit Kalk-Zement-Putz auszugleichen.

VERARBEITUNG

Den Kleber in einem Behälter mit sauberem Wasser anmischen. 25 kg Kleber mit 7 Litern Wasser anrühren, bis eine vollständig homogene Masse entsteht. Ca. 15 Minuten reifen lassen und anschließend nochmals durchrühren, um die richtige Konsistenz zu erreichen. Der Mischung dürfen keine zusätzlichen Stoffe oder Additive hinzugefügt werden.

VERKLEBUNG

Den Kleber umlaufend am Rand der Dämmplatte im 45-Grad-Winkel (Wulst) und punktwise in der Mitte (Klebestöße) auftragen, danach die Platte leicht gegen den Wanduntergrund andrücken. Der Kleber kann auch maschinell auf die Platte aufgetragen werden (umlaufender Randwulst und 2–3 Streifen in der Mitte).

EMPFOHLENE VERARBEITUNGSZEIT

Innerhalb von 1,5–2 Stunden verarbeiten. Das Anbringen von Eckprofilen und die Gewebereinbettung können nach ca. 24 Stunden erfolgen. Die Trocknungszeit der Armierungsschicht (vor dem Auftragen von Oberputzen) beträgt mindestens 7 Tage.

WICHTIGE HINWEISE

Der Ausgleich von Plattenunebenheiten darf nicht durch zusätzliches Spachteln oder Putzauftrag auf den Plattenoberflächen erfolgen. Um Wärmebrücken zu vermeiden, darf kein Kleber in die Plattenstöße gelangen. Fugen bis zu 2 mm sind mit Silikon oder PU-Schaum zu füllen, während Fugen über 2 mm mit EPS-Streifen ausgefüllt werden müssen.

SCHLUSSBESCHICHTUNG/ ENDBESCHICHTUNG

Die armierte Unterputzschicht muss vor zu schneller Austrocknung und Frost geschützt werden. Nach einer Trocknungszeit von mindestens 7 Tagen können die abschließenden dekorativen Oberputze aufgetragen werden.

BEVER







HERSTELLER UND VERTRIEB: ALMY D.O.O ZENICA

TELEFON / FAX

+387(0)456 350

EMAIL

INFO@ALMY.BA

WEB

WWW.ALMY.BA

VERTRIEB UND VERKAUF

TELEFON

+387(0)32 423 177

FAX

+387(0)32 423 187

EMAIL

INFO@BAUMY.BA



BAUMY WERKE

Krivajska BB, 72220 Zavidovići, Bosna i Hercegovina

+387 (0)32 864 224

INFO@BAUMY.BA

WWW.BAUMY.BA



BAUMY®

BEVER